

DIGITUS HDMI Yineleyici

DS-55901

EAN 4016032269014



HDMI Yüksek Hızlı Tekrarlayıcı, Full HD, 1080p Bant genişliği 225MHz, duvar montajı ile

Çıkışları HDMI monitörüne ya da projektörüne göndermeden önce, HDMI sinyalini yeniden üreterek HDMI kablosunun maks. uzunluğunu 35 m'ye kadar uzatır. Dahası, özel tasarımı EQ, HDMI kablosunun uzunluğuna göre, en iyi aktarım işlevine ulaşmak için ayarlanabilir.

HDMI sinyallerini 35m'ye dek uzatır - HDMI sinyal dağıtımı ve dijital işaretler için idealdir

- 35m'ye kadar HDMI High Speed Yineleyici
- 1080p'ye kadar video çözünürlüğü
- 1080p@23.98/24Hz, 720p@59.94/60Hz/50Hz dahil, tüm 3D formatları destekler
- Kanal başına 225MHz/2,25Gbps bant genişliği (6,75Gbps tüm kanallar)
- Kanal başına 12 bit renk derinliği (tüm kanallar 36 bit)

- HDCP doğrudan geçiş
- LPCM, DTS Dijital, Dolby Dijital gibi sıkıştırılmamış sesleri destekler (DTS-HD ve Dolby Gerçek HD dahil)
- 1m ile 35m arasındaki farklı HDMI kablosu uzunluklarını desteklemek için EQ'ı 0 ile 7 arasında çevirerek 8 seviyede ayarlanabilen denkleştirme

Attributes

- HDTV Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- KVM: no
- Mesafe: 35 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no


Package contents

- Profesyonel HDMI Yineleyici
- Kullanma kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	96	14.40	46.00	40.00	26.00	47,840.00
Packaging Unit Inside	1	0.15	5.00	9.00	8.50	382.50
Packaging Unit Single	1	0.15	5.00	9.00	8.50	382.50
Net single without Packaging	1	0.07	2.80	5.00	4.80	0.00

More images:

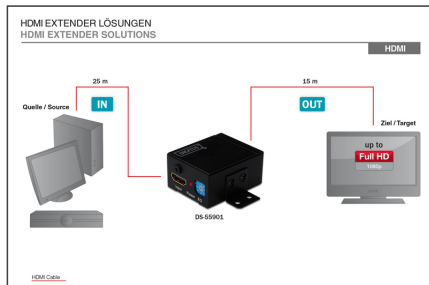

VIDEO VERLÄNGERUNGEN VIDEO EXTENSIONS		M=Meter / meters
HDMI		
DS-55901 (2-kanalig)	30.0 M	
DS-55901	30.0 M	
DS-55100	30.0 M	
DS-55400 (4-kanalig)	30.0 M	
DS-55400	30.0 M	
DS-55102 (4-kanalig)	30.0 M	
DS-55102	30.0 M	
DS-55150	30.0 M	
VGA		
DS-54901	30.0 M	
DS-54900 (4-kanalig)	100.0 M	
DS-54900	100.0 M	
DS-54902 (4-kanalig)	100.0 M	
DS-54902	100.0 M	
DS-54940 (4-kanalig)	100.0 M	
DS-54940	100.0 M	
DVI		
DS-54801	30.0 M	
DS-54801	30.0 M	



**Safety notes**

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontakları önlemek için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com