

DIGITUS Caméra de porte intelligente Full HD avec détecteur de mouvement PIR, fonctionnement sur batterie + commande vocale

DN-18650
EAN 4016032478843



Caméra Wi-Fi intelligente Caméra de porte

La caméra de porte étanche de DIGITUS® peut être installée facilement partout sur votre réseau Wi-Fi et ne nécessite pas d'alimentation externe grâce à son fonctionnement sur batterie. Le capteur PIR intégré signale les mouvements devant la caméra par des notifications push directement sur votre smartphone. Grâce à l'objectif grand angle de 120° et à la résolution Full HD ultra-précise, vous ne rateriez aucun détail de ce qui se passe devant votre porte d'entrée. Même dans l'obscurité totale, le mode de vision nocturne garantit une image nette jusqu'à une distance de 10 mètres. En utilisant la commande vocale avec Amazon Alexa et l'Assistant Google, l'image de la caméra peut être affichée sur les écrans Amazon et Google correspondants. La fente intégrée pour carte microSD peut être utilisée pour des cartes mémoire jusqu'à 128 Go afin que les enregistrements puissent être stockés pendant de longues périodes et récupérés à tout moment. L'audio bidirectionnel vous permet de communiquer avec les personnes se trouvant devant la caméra. L'image diffusée en direct de la caméra et tous les réglages peuvent être facilement visualisés et paramétrés avec l'application, quel que soit votre emplacement (à condition d'avoir accès à votre réseau mobile). Plus de 60 mélodies de sonnerie différentes peuvent être réglées sur la sonnette radio fournie et il est possible d'en ajouter d'autres. Elle se branche sur une prise de courant et se connecte à la caméra de la sonnette par simple pression sur un bouton. La caméra de porte est conçue pour un large éventail d'applications, par exemple pour une utilisation sur les portes d'entrée, dans les couloirs ou les entrées de toutes sortes. Grâce au support fourni, cette caméra étanche peut être montée de manière sécurisée et stable. Mettez l'accent sur la sécurité et la flexibilité avec la commande vocale de la caméra de porte Full HD de DIGITUS®.

Caméra de porte Full HD étanche avec sonnette sans fil, transmission audio bidirectionnelle, vision nocturne et détecteur de mouvement PIR – compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

- Caractéristiques de la caméra de porte :
- Résolution vidéo : 1 920 x 1 080p@15 bit/s (Full HD)
- Compression vidéo : MP4
- Optique : FOV : Angle de vue horizontal de 120° / Objectif de 4 mm
- Capteur : 1/2,7" CMOS – 2 mégapixels
- Portée de la vision nocturne : jusqu'à 10 m


- Flux vidéos : Mainstream 1 920 x 1 080p@15 bit/s, 640 x 360@25 bit/s
- Haut-parleurs et microphone intégrés, sensibilité du microphone : -38 dB
- Communication audio bidirectionnelle / compression : AAC & G.726
- Type de connexion : Wi-Fi, 2,4 GHz
- Avec lecteur de cartes MicroSD
- Capacité de stockage carte microSD : jusqu'à 128 Go
- Prise en charge de Cloud Storage
- Configuration requise : iOS 10.0 / Android 5.0 ou supérieur
- Alimentation électrique de la caméra : 2 x 3,7 VCC, 2600/2500 mAh, Piles au lithium 18650
- Autonomie en veille : jusqu'à 180 jours (selon l'utilisation)
- Courant de charge USB : 5 VCC – Temps de chargement : env. 6 heures
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ +50 °C
- Humidité de fonctionnement : < 80 % HR (sans condensation)
- Indice de protection : IP66
- Dimensions : 30 x 46 x 142 mm (L x l x H)
- Poids : 200 g
- Couleur : Noir / blanc
- Caractéristiques de la sonnette :
- Plus de 60 mélodies de réglables + d'autres peuvent être ajoutées
- 4 niveaux sonores différents réglables
- Alimentation électrique de la sonnette : 90 – 260 VCA, 50/60 Hz, 0,15 W via Europlug type-C (CEE 7/16)
- Consommation électrique en mode veille : 10 mW
- Connexion sans fil entre la caméra et la sonnette : 433 MHz
- Sensibilité : -112 dBm
- Volume : jusqu'à 100 dB
- Dimensions : 68 x 51 x 70 mm (L x l x H)
- Poids : 57 g
- Couleur : Blanc
- Remarque : Les piles nécessaires (18650) pour la caméra de porte sont incluses dans la livraison.

Package contents

- 1 x caméra de porte intelligente Full HD avec détecteur de mouvement PIR, fonctionnement sur batterie + commande vocale
- 1 x sonnette
- 1 x matériel de montage
- 1 x guide rapide

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	30	2.76	40.00	40.00	40.00	64,000.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	16.50	7.50	13.00	1,608.75
Net single without Packaging	1	0.20	3.00	4.60	14.20	0.00

More images:

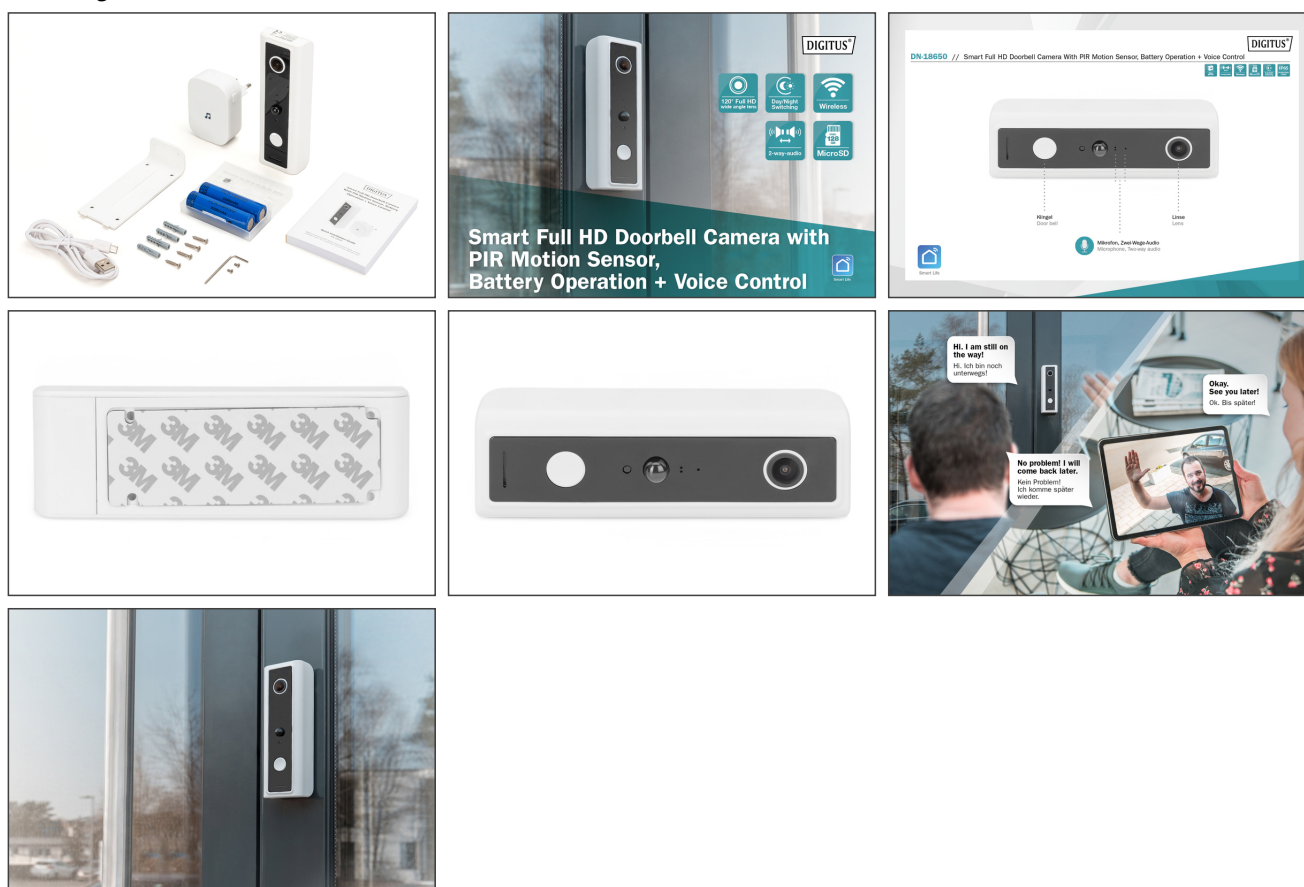

Safety notes

- N'ouvrez en aucun cas l'appareil. Il ne contient aucune pièce à entretenir. En cas de panne, faites contrôler et réparer l'appareil par un spécialiste.
- Pour des raisons de sécurité et d'homologation, l'appareil ne doit pas être transformé ou modifié.
- En cas de problème, veuillez vous adresser à notre service clientèle.
- Utilisez l'appareil uniquement avec l'adaptateur secteur d'origine fourni.
- L'appareil ne doit être branché que sur des prises de courant facilement accessibles.
- En cas de danger, il faut débrancher la fiche d'alimentation.
- Ne raccordez les appareils de classe de protection I qu'à des sources de courant correctement mises à la terre.
- N'utilisez l'appareil que par le biais d'un disjoncteur à courant de défaut (30 mA maximum).
- Ne touchez jamais la fiche d'alimentation et la prise de courant avec des mains humides.
- Ne branchez pas l'appareil sur des enrouleurs de câble.
- La fiche d'alimentation et le raccord d'une rallonge doivent être étanches et ne doivent pas être immergés dans l'eau.
- Posez toujours les câbles de l'appareil de manière à ce qu'ils ne présentent aucun danger pour les personnes ou les animaux.
- N'utilisez l'appareil que dans la plage de température indiquée.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, stockez-le dans un endroit propre et sec à une température comprise entre 0°C et 40°C.
- En cas d'orage, il y a un risque de surtension dû à la foudre. En cas d'orage, débranchez tous les raccordements de l'appareil.
- L'appareil n'est pas un jouet ! Rangez les appareils hors de portée des enfants. Les matériaux d'emballage qui traînent comme les sacs en plastique, les films ou les éléments de rembourrage comme le polystyrène peuvent être dangereux pour les enfants.
- Les nettoyeurs ou solvants agressifs peuvent endommager le produit.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant de le nettoyer.

- Utilisez un chiffon non pelucheux pour le nettoyage.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation de l'appareil ou par le non-respect des consignes de sécurité.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs ! Dans de tels cas, tout droit à la garantie est annulé.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com