

# DIGITUS Trådlös HDMI-transmitter för DS-55317

**DS-55322**  
**EAN 4016032478911**



### Trådlös HDMI-transmitter (TX) ytterligare enhet för DS-55317

Utvidga ditt DIGITUS® Wireless Collaboration System (DS-55317) med ytterligare sändarenheter för ännu fler deltagare i möten och presentationer. Upp till 30 sändare kan anslutas till mottagaren. Anslut HDMI-transmittern till din bärbara dator via HDMI-anslutningen samt USB-A-uttaget för strömförsörjning. Anslut dig snabbt och enkelt till mottagaren med en knapptryckning och dela ditt innehåll – kräver ingen programvaruinstallation. Dela – Presentera – Samarbeta.

### Utvidga ditt Wireless Collaboration System (DS-55317) med ytterligare sändarenheter (transmitter) för ännu fler deltagare

- Utvidga ditt Wireless Collaboration System (DS-55317) med upp till 30 HDMI-transmitter
- Enkel installation – kräver ingen programvara – Plug, Press & Play
- Överföringsavstånd: upp till 50 m (fri sikt)
- Uttag transmitter (sändare):
- 1x HDMI, kontakt (Full HD, 1080p) – anslutning till bärbar dator, videoutgång, kabellängd: 5 cm
- 1x USB-A, kontakt – anslutning till bärbar dator, strömförsörjning, kabellängd: 12 cm
- 1x anslutningsknapp – enkel delning





- 1x LED-statusindikering
- Radiostandard: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128 bitars kryptering
- WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK autentisering
- Latens: ca 100 ms
- Stöder Windows, MacOS
- Hölje: ABS
- Mått: L 8,0 x B 8,0 x H 1,4 cm
- Färg: Grå/svart
- Observera:
- Överföringsavståndet vid begränsad synvidd kan inte fastställas godtyckligt utan beror på förhållanden på platsen
- Väggar, glas etc. förkortar signalens täckning eller orsakar signalförluster
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

### Package contents

- 1x trådlös HDMI-transmitter
- 1x handbok

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	8.37	21.00	48.00	26.50	26,712.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	11.00	19.00	2.80	585.20
Net single without Packaging	1	0.09	8.00	8.00	1.40	0.00

More images:

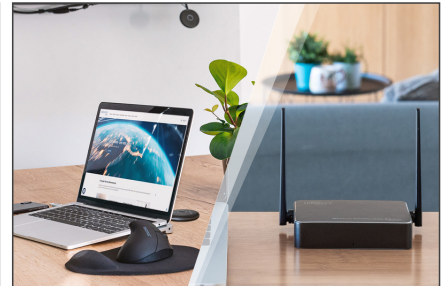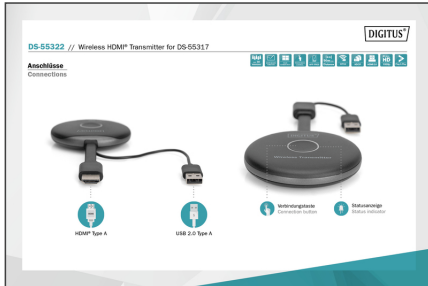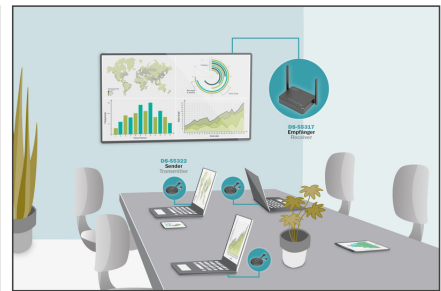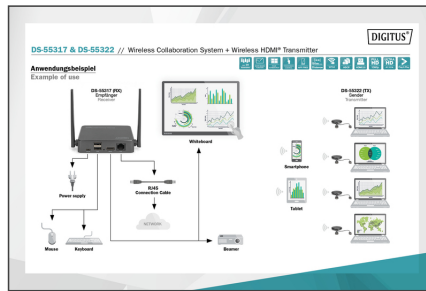

Safety notes

- Beakta alla varningar och anvisningar som gäller för apparaten.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Se till att apparaten är avstängd och befinner sig i en säker miljö innan den tas i drift.
- Vid åskväder kan anslutna elektriska apparater skadas på grund av överspänning orsakad av blixtnedslag.
- Använd inte apparaten under åskväder.
- Koppla bort apparaten från anslutna elektriska apparater under åskväder.
- Använd endast enheten inomhus.
- Lämna in enheten till din återförsäljare för reparation.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.
- För att helt koppla bort systemet från strömförsörjningen måste du dra ut nätaggregatet ur vägguttaget. Du kan koppla bort enheten från strömförsörjningen via strömförsörjningsenheten.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)