

# DIGITUS Spiral Kfz - Şarj kablosu, 5m, Tip 2'den Tip 2'ye

DK-1P32-S-050  
EAN 4016032481478



## KFZ - Evreleme, 240V, 32A, 5 m Tip 2'den Tip 2'ye şarj kablosu spiral tasarım

Digitus DK-1P32-S-050 Kfz şarj kablosu tip 2 fiş ile herhangi bir aracı ev dışı şarj istasyonlarına veya şarj soketi ile wallbox cihazına bağlamanıza olanak sağlar. Tip 2 şarj kablosu EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2017 ve IP55 koruma sınıfı sertifikalıdır.

**Tip 2'den Tip 2'ye spiral şarj kablosu, IP55 korumalı, 1 fazlı, 32 A'ya kadar.**

- Tip: Sarmal kablo
- Kablo uzunluğu: 5 m
- Kullanılabilir uzunluk: 3,5 m
- Şarj kablosu tipi: 3 x 6 mm<sup>2</sup>+2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

- Renk: Siyah
- Ceket: TPU
- Fiş: EN 62196-2 Tip 2
- Nominal gerilim: 230 V
- Nominal güç: 7,4 kW
- Nominal akım: 32 A
- Bağlantı aşamaları: 1
- Çalışma sıcaklığı: -30 °C + 50 °C
- Koruma sınıfı: IP55 (su jetlerine karşı korumalı)



### Package contents

- 5m Spiral Kfz bağlantı kablosu Tip 2
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	5	14.85	63.00	38.00	38.00	90,972.00
Packaging Unit Inside	1	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.97	35.00	35.00	15.00	18,375.00
Net single without Packaging	1	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## More images:

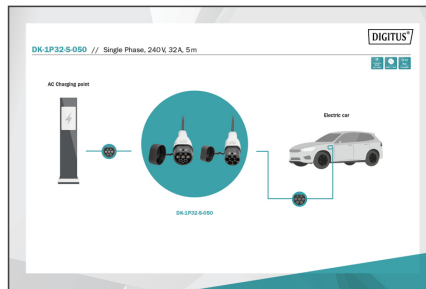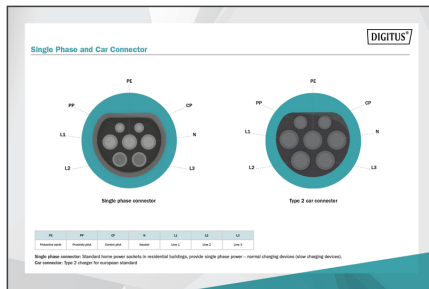



### Safety notes

- Kurulumdan önce, lütfen cihazın nakliye sırasında hasar görüp görmediğini gözle kontrol edin. Hasar görmüşse, lütfen derhal nakliyeciyi veya üreticiyi bilgilendirin.
- Şarj fişine veya bağlantı pimlerine yabancı cisimlerin, özellikle de metal cisimlerin girmesine izin vermeyin.
- Kablonun üzerine basmayın ve şarj fişini zorla çekmeyin.
- Lütfen şarj kablosunu normal çalışma aralığı olan -30 ila +50°C dışında kullanmayın.
- Şarj kablosu toz ve su için IP55 koruma derecesine sahiptir. Lütfen bu IP55 derecesi altında dikkatli kullanın.
- IP55 koruma sınıfı yalnızca araç bağlantısının da en az IP55 koruma sınıfına sahip olması durumunda garanti edilir.
- Ürünler IP55'ten daha düşük bir koruma derecesine sahip araç bağlantısına tam olarak takılırsa, iki aksesuarın daha düşük koruma derecesi kontrol edilmelidir.
- Lütfen koruyucu kapağı çıkarmayın. Şarj portunu nem ve kirden korumak için, her kullanımdan sonra koruyucu kapakları değiştirin.
- Lütfen yük altında fişi EV girişinden ve prizden çekmeyin.
- Ek adaptörler ve dönüştürme adaptörleri bu kabloyla birlikte kullanılmamalıdır.
- Kablo uzatma setleri bu kablo setiyle birlikte kullanılmamalıdır.
- İsviçre'de kullanıldığında maksimum kablo uzunluğu 5 metreyi geçmemelidir.
- Kullanmadan önce, lütfen şarj adaptörlerinin ve kablounun çizik, pas veya çatlak belirtisi göstermediğinden emin olun.
- Şarj etmeden önce, elektrik fişinin ve prizinin IEC 62196-2'ye göre uyumlu olduğundan emin olun.
- Parmaklarınızı şarj fişinin içine sokmayın.
- Ürünü normal koşullar altında kullanın ve aşındırıcı malzemelerin veya yüksek sıcaklıktaki ateşleme kaynaklarının yakınında kullanmayın.
- Lütfen fiş ve konektörün yerine kilitlenene kadar tam olarak takıldığından emin olun.
- Kablonun rutin güvenlik kontrolünün yapılması tavsiye edilir.
- Lütfen şarj kablosunu kendiniz sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Bakım veya modifikasyon gerekiyorsa, lütfen üreticiyle iletişime geçin. Yanlış kullanım cihazın hasar görmesine neden olabilir.
- Şarj kablosunun yakınına yanıcı, patlayıcı veya parlayıcı maddeler, kimyasallar, yanıcı buharlar veya diğer tehlikeli maddeler koymayın, aksi takdirde yangın riski vardır.
- Lütfen şarj adaptörünü temiz ve kuru tutun ve kirlenirse temiz, kuru bir bezle silin. Şarj olurken şarj fişine veya bağlantıya elinizle dokunmayın.
- Cihaz kullanım talimatlarına uygun olarak düzgün çalışmıyorsa, lütfen kullanmayın Yaralanmaları önlemek için, çocukların veya kapasitesi düşük kişilerin şarj istasyonuna yaklaşması kesinlikle yasaktır
- Elektrikli aracın veya şarj istasyonunun arızalanması durumunda zorla şarj kesinlikle yasaktır.
- Elektrikli araç yalnızca motor kapalı ve hareketsiz durumda şarj edilebilir.
- Şarj adaptörü veya şarj kabloları arızalıysa, çatlamışsa, aşınmışsa veya kırılmışsa ya da şarj kabloları açıktaysa şarj istasyonunu kullanmak kesinlikle yasaktır. Bu tür kusurları fark ederseniz lütfen tedarikçiyle zamanında iletişime geçin.
- Lütfen yağmur veya fırtına sırasında dikkatli şarj edin.
- Şarj kablosu yalnızca elektrikli araç şarj uygulamaları için uygundur.
- Lütfen şarj kablosunu suya batırmayın.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
info@assmann.com