

# DIGITUS Multipeluttag med aluminiumprofil och strömbrytare, 8-vägs CEE 7/5, 2 m matningskabel med jordad kontaktplugg

DN-95402-1-FR  
EAN 4016032481959



## 1U aluminium PDU, rackmonterbar, 8x CEE 7/5 Nominell effekt: 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz,

DIGITUS® grenuttag är den perfekta lösningen för ditt nätverk eller serverskåp. PDU:n uppfyller kraven på strömfördelning i många tillämpningar inom IT, nätverksteknik, laboratorier och i hemmet. Den kan monteras horisontellt eller vertikalt och beroende på typ av skåp kan uttagslisten monteras med uttagen vända uppåt eller nedåt.

### Säker och professionell strömförsörjning i 19"-området

- Horisontell 19"-installation i rack
- Strömbrytare - säkrad mot oavsiktlig avstängning


- Rotation av burkarna: 35°.
- Hölje: Aluminiumprofil
- Plastkomponenter tillverkade av ABS UL-94V-0
- Ingång: jordad kontaktplugg, 230 Vac / 16 A
- Utgång: 8 x CEE 7/5, max. 16 A per utgång
- Matningskabel: Kabeltvärsnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>, längd: 2 m
- Mått: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxBxD)



### Package contents

- Leveransomfattning: 1 multipeluttag, 2 monteringsfästen; 1 uppsättning säkerhetsinstruktioner

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	9.80	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.98	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.86	4.50	48.30	4.40	0.00

### More images:

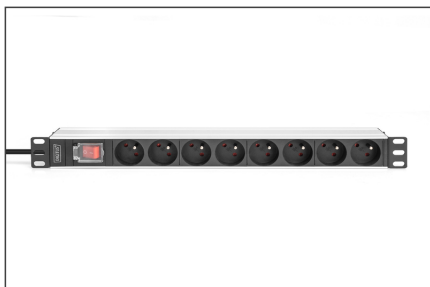

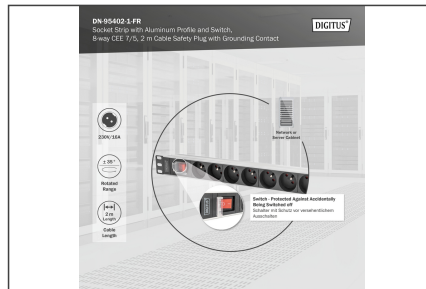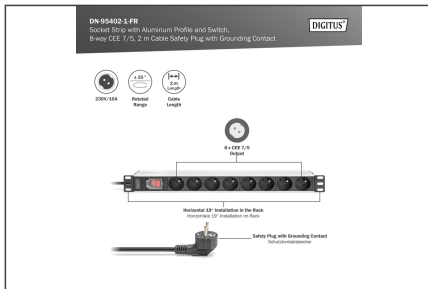

**Safety notes**

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)