

DIGITUS USB-laddare 2x USB-A, 15,5W

DA-10061
EAN 4016032482673



USB-laddare 2x USB-A 15W, 2x 2,4A, vit

Universalladdadaptern från DIGITUS® är avsedd för USB-enheter såsom smarttelefoner eller surfplattor och tillhandahåller en effekt på upp till 15,5 W. 2 USB-enheter kan laddas samtidigt. Det integrerade överspännings-, överströms- och kortslutningsskyddet ökar säkerheten. Dessutom förhindrar det integrerade överhettningsskyddet potentiell överbelastning och skador på laddaren eller anslutna enheter. De kompakta måtten gör laddadaptern till den idealiska följeslagaren på resan.

USB-laddare 2-portars med en effekt upp till 15,5 W för USB-enheter av alla typer med flertalet säkerhetsfunktioner

- Uttag: 2x USB A
- Kompatibel med smarttelefoner med 12 W laddadapтер, t.ex. från Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung

- Inspänning: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Utspänning: 5V/3,1A
- Överspänningskydd / överströmsskydd / överbelastningsskydd / kortslutningsskydd
- Skyddar mot överhettning med automatisk frånkoppling och återställning (Auto-Recovery)
- Hölje: Brandbeständigt material
- Mått: L 79.2 x 42.6 x 27,3 mm
- Färg: Vit
- Vikt: 45 g
- Design: Laddare/strömförsörjning



Package contents

- 1x USB-laddare 2x USB-A
- QIG (snabbguide för installation)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	4.50	28.00	37.00	19.50	20,202.00
Packaging Unit Inside	1	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.09	3.50	7.00	14.00	343.00
Net single without Packaging	1	0.00	8.00	2.70	4.20	0.00

More images:



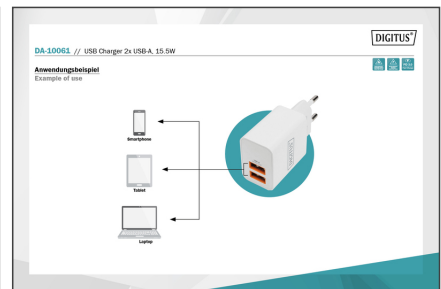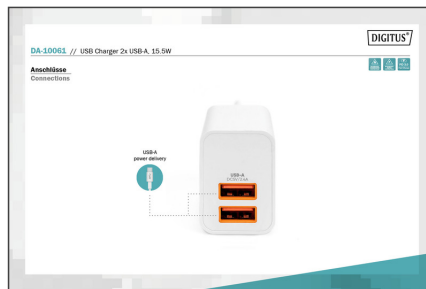

Safety notes

- Använd laddningsadapterar eller nättaggregat i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen för att säkerställa optimal prestanda.
- Anslut laddningsadaptern till ett lättåtkomligt uttag i spänningsintervallet 100-240 V AC.
- Koppla bort laddningsadaptern från vägguttaget efter användning.
- Använd inte laddningsadaptern med elektronisk utrustning som inte uppfyller specifikationerna för laddningsadaptern.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com