


# DIGITUS 4-portars seriellt gränssnittskort, PCI

DS-33002-1  
 EAN 4016032278528

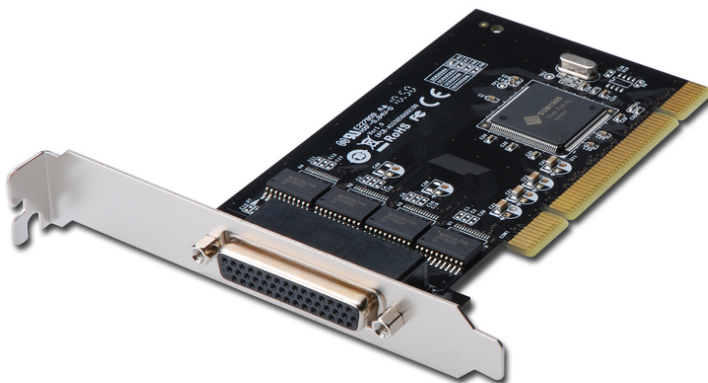

**PCI-tilläggskort för serie-I/O 4-portar 4-port, chipset: SUN1989**

PCI-tilläggskort Serial I/O 4-port, 4-port, chipset: SUN1989

**Perfekt för anslutning av seriella modem, handdatorer, digitalkameror, skrivare, ISDN-adaptrar och många andra enheter**

- 4 x DSUB 9, seriella gränssnitt, hane
- Chipset: SUN1999
- Dataöverföringshastighet upp till 921.600 bps

- Universellt PCI-gränssnitt 3,3V & 5V, 32-bit/64-bit
- Plug and Play
- Stödjer Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP och Linux


**Package contents**

- Kort för seriellt gränssnitt
- Bruksanvisning
- CD med drivrutiner

**Logistics**

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	13.60	49.00	46.00	21.00	47,334.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	15.50	22.30	3.50	1,209.78
Packaging Unit Single	1	0.45	15.50	22.30	3.50	1,209.78
Net single without Packaging	1	0.20	2.00	13.00	12.00	312.00

**More images:**

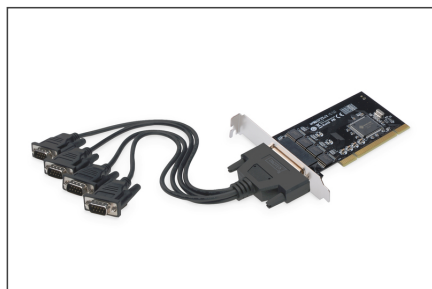

**Safety notes**

- Stäng av datorn helt och hållet och koppla bort den från strömförsörjningen innan du installerar eller tar bort nätverkskortet.
- Statisk urladdning kan skada produkten eller datorn. Vidta åtgärder mot statisk urladdning (ESD) när du installerar produkten, t.ex. använd ett antistatiskt handledsband.
- Före installationen ska du vidröra PC-höljets metallyta eller något annat jordat föremål för att jorda eventuell ESD-laddning via höljet.

- Undvik att använda för mycket kraft när du ansluter produkten till datorn.
- Se till att alla kablar är korrekt anslutna utan att de översträcks eller skadas.
- Undvik att vidröra produktens kontakter med fingrarna för att förhindra korrosion eller statisk laddning.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)