

DIGITUS USB-C™ mini laddadapter, 20W

DA-10060
EAN 4016032482703



USB-C mini laddadapter, 20W 20W, PD 3.0, vit

DIGITUS® MINI-laddadapter är avsedd för USB-C™-enheter såsom smarttelefoner, surfplattor eller bärbara datorer och tillhandahåller en effekt på upp till 20 W. LED-indikeringen informerar om den aktuella laddningsstatusen. Tack vare de superkompakta måtten passar USB-C™-laddaren i fickan, vilket gör laddadaptern till den idealiska följeslagaren i vardagen. Det integrerade överspännings-, överströms- och kortslutningsskyddet ökar säkerheten. Dessutom förhindrar det integrerade överhettningsskyddet potentiell överbelastning och skador på laddaren eller anslutna enheter.

Mini USB-laddare med upp till 20 W effekt för USB-C™-enheter av alla typer, med flertalet säkerhetsfunktioner

- Uttag: USB typ-C™
- Kompatibel med smarttelefoner med 20W laddadapter, t.ex. från Apple, Huawei, XIAOMI, Google, Samsung smarttelefoner och surfplattor

- Stöder Power Delivery 3.0 med 20W laddeffekt
- Inspänning: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Utspänning: 5V/3A, 9V/2,22A, 12V/1,67A (20W max.)
- Överspänningsskydd / överströmsskydd / överbelastningsskydd / kortslutningsskydd
- Skyddar mot överhettning med automatisk frånkoppling och återställning (Auto-Recovery)
- Mått: L 30 x B 30 x H 67 mm
- Färg: Vit
- Vikt: 47 g

Attributes

- Design: Laddare/strömförsörjning


Package contents

- 1x USB-C mini laddadapter
- QIG (snabbguide för installation)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	5.00	23.00	29.00	38.00	25,346.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	4.00	7.00	14.00	392.00
Net single without Packaging	1	0.05	2.90	3.00	6.80	0.00

More images:



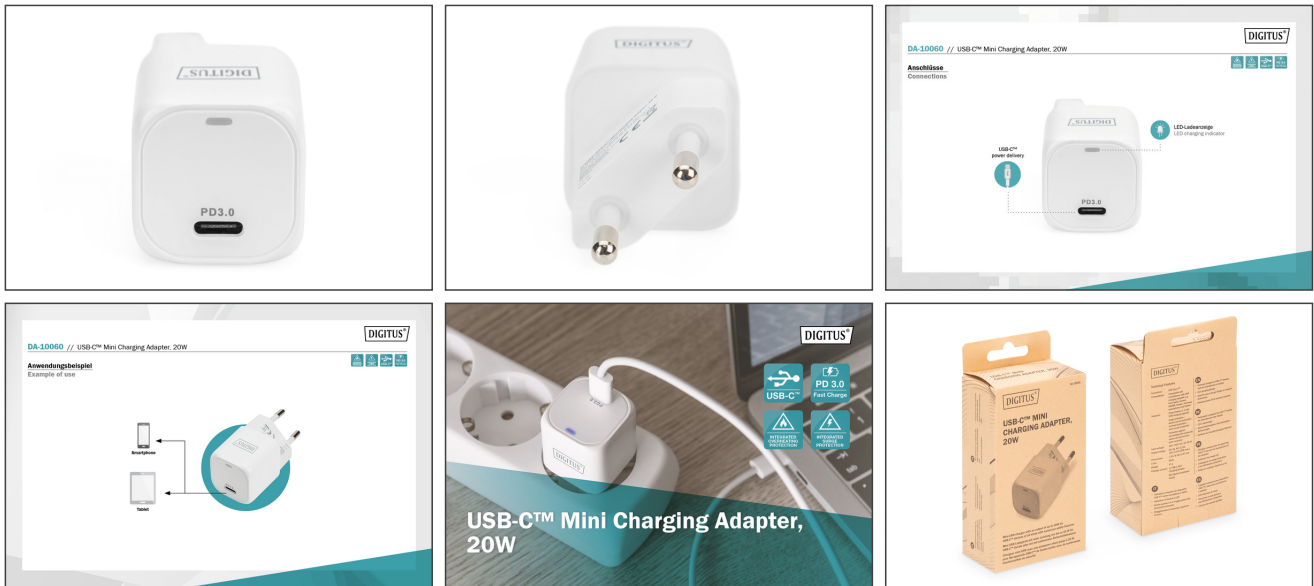

Safety notes

- Använd laddningsadaptrar eller nätaggregat i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen för att säkerställa optimal prestanda.
- Anslut laddningsadaptern till ett lättåtkomligt uttag i spänningsintervallet 100-240 V AC.
- Koppla bort laddningsadaptern från vägguttaget efter användning.
- Använd inte laddningsadaptern med elektronisk utrustning som inte uppfyller specifikationerna för laddningsadaptern.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com