

DIGITUS Pad di ricarica wireless, magnetico, 15W

DA-10080
EAN 4016032482765



Pad di ricarica wireless, magnetico 15W, compatibile MagSafe

Il pad di ricarica magnetico di DIGITUS® si attacca automaticamente alla posizione di ricarica ottimale dell'iPhone® e garantisce così una ricarica efficiente. Il caricatore a induzione ha un cavo di ricarica USB-C da 1,0 m integrato e funziona con tutti i prodotti Apple MagSafe® compatibili.

Pad di ricarica wireless magnetico da 15W con cavo di ricarica USB-C integrato lungo 100 cm

- Pad di ricarica con potenza di uscita 15W
- Compatibile con smartphone Apple iPhone® 12/13
- Tensione di ingresso: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A
- Potenza di uscita porta wireless: 5W / 7.5W / 10W / 15W

- Protezione da sovratensione / protezione da sovracorrente / protezione da cortocircuito
- Cavo di collegamento di 1,0m con connettore USB-C
- Alloggiamento: Materiale resistente al fuoco
- Dimensioni: D: 56 x Alt.: 5,8 mm
- Colore: bianco
- Peso: 60g
- Stile: Caricabatterie/alimentazione


Package contents

- 1x pad di ricarica wireless, magnetico
- QIG (istruzioni brevi di installazione)

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 50 | 3.90 | 28.80 | 43.00 | 13.60 | 16,842.20 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.08 | 1.60 | 11.00 | 15.00 | 264.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.05 | 5.50 | 5.50 | 0.50 | 0.00 |

More images:



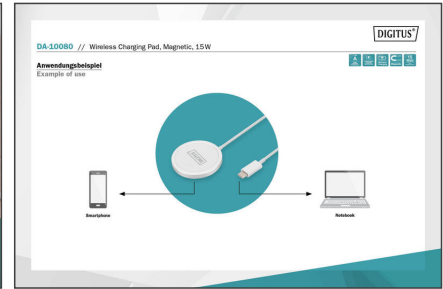

Safety notes

- Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare gli adattatori di carica o gli alimentatori secondo le istruzioni del manuale d'uso.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile con una tensione compresa tra 100 e 240 V CA.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di carica dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'adattatore di ricarica con dispositivi elettronici che non rientrano nelle specifiche dell'adattatore di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com