DIGITUS Panneau de brassage modulaire, 16 ports

DN-91400
EAN 4016032280750

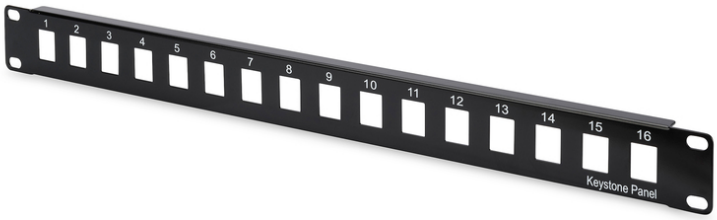

Panneau de brassage modulaire, non blindé 16 ports, nu, 1UH, montage en rack, noir RAL 9005

Le panneau de brassage de DIGITUS® est disponible en variante de 16 ou 24 ports. L'acier C laminé à froid de 1,5 mm offre un support optimal pour vos modules Keystone.

- Version de prise Keystone : 2 rangs
- Applications : Armoire de distribution de 19 po
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Convient au montage d'armoire de 483 mm (19 po)
- Adapté pour le modules Keystone et coupleurs Digitus® non blindés
- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : Tôle en acier laminé à froid SPCC de 1,5 mm, revêtue par pulvérisation
- Norme de matériau : EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Couleur : Noir RAL9005

Attributes

- Couleur: noir, RAL 9005
- Ports: 16
- Unités: 1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	64	22.02	58.00	24.00	25.00	34,800.00
Packaging Unit Inside	8	2.75	56.50	10.00	7.50	4,237.50
Packaging Unit Single	1	0.34	48.50	4.30	1.50	312.83
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com