

DIGITUS Alüminyum profilli çoklu priz, 10'lu, 2 m'lik bağlantı kablosu, IEC C20 fişi

DN-95427

EAN 4016032483533



1U alüminyum PDU, raf montajı, 8 x C13, 2 x C19 16 A, 230 VAC, 50/60 Hz, IEC C20 fişi

DIGITUS® çoklu prizleri yerleşik ağ ve sunucu kabini için en iyi çözümdür. Güç dağıtımı ile ilgili olarak PDU; BT, ağ teknolojisi, laboratuvarlardaki birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılar. PDU, IEC60320 C13 ve C19 giriş fişleri ile, bir KGK için ilave 19" dağıtım olarak ideal şekilde kullanılabilir. Münferit C13 ve C19 çıkışları bir çekme koruması ile donatılmıştır.

19" alanda güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- Her çıkışta yer alan çekme koruması (C13 ve C19 standart kabloları)
- Rafta yatay 19" kurulum
- Muhafaza: Alüminyum profil
- ABS UL-94V-0'dan imal edilmiş plastik bileşenler
- Giriş: IEC60320 C20 fişi, 230 Vac/16 A


- Çıkış: Cihaz soketleri 8 x IEC60320 C13, 2 x IEC60320 C19, her çıkış için çekme koruması entegre
- Bağlantı kablosu: Kablo kesiti: 1,5 mm², Uzunluk: 2 m
- Boyutlar: 482,6 (19") x 45 (1U) x 60 mm (YxGxD)
- Akım: 16 A
- Çıkışlar: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: IEC 60320 C20 girişi
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Raf 1U
- Volt: 230 V
- İnc biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)






Package contents

- Teslimat kapsamı: 1 çoklu priz, 2 sabitleme braket; 1 güvenlik talimatı

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.00	29.50	19.50	52.00	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	1.00	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	60.00	45.00	48.30	0.00

More images:

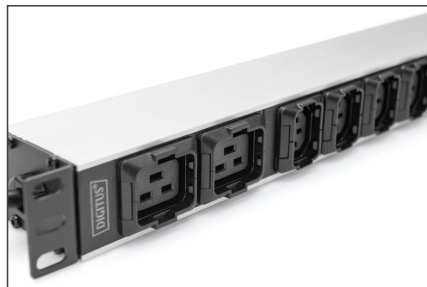

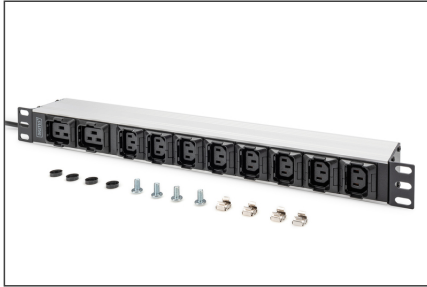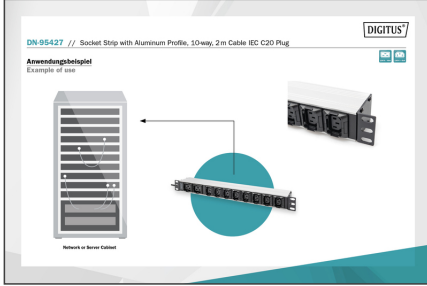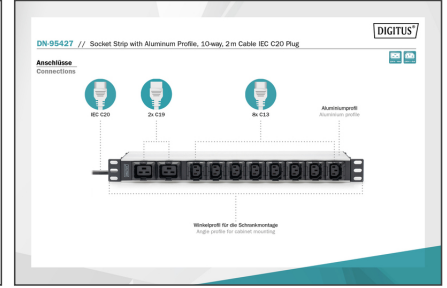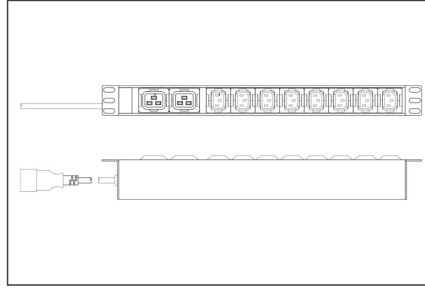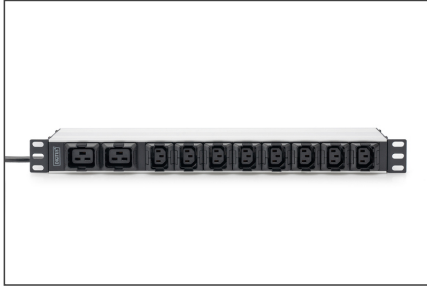

Safety notes

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçının).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com