

DIGITUS Modulair patchkast, 24-poorten

DN-91410
EAN 4016032280781



Modulair patchpaneel, afgeschermd 24-poorts, leeg, 1U, rekmontage, grijs RAL 7035

De modulaire patchpanel van DIGITUS® is verkrijgbaar als 16- of 24-poorten versie. De 1,5 mm koudgewalste C-staal biedt optimale houvast voor de Keystone module.

- Uitvoering Keystone opname: Recht
- Toepassingsgebieden: 19" Verdelerkast
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- Geschikt voor afgeschermd Digitus® Keystone module en koppelingen
- Centrale aardaansluiting
- Technische eigenschappen:



- Materiaal behuizing: 1,5 mm SPCC koudgewalst staalplaat, poedercoating
- Materiaal Standaard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiaal aardrail: verzinkt staal
- Fysische eigenschappen:
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kleur: grijs RAL7035

Attributes

- Eenheden: 1
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 24

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.36	58.00	53.00	24.00	73,776.00
Packaging Unit Inside	1	0.87	7.30	56.50	10.00	4,124.50
Packaging Unit Single	1	0.87	7.30	56.50	10.00	4,124.50
Net single without Packaging	1	0.41	1.00	48.30	4.40	0.00

More images:

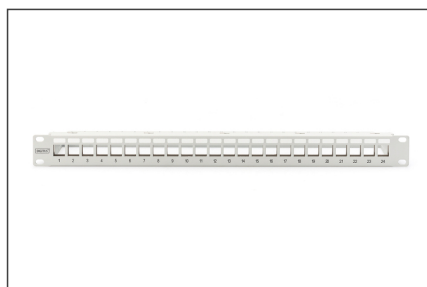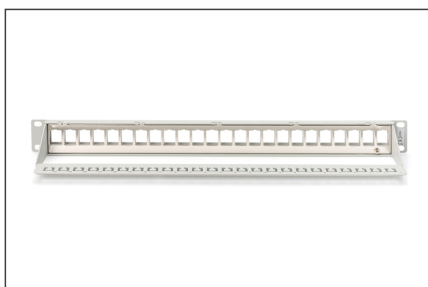

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com