

# DIGITUS Modulär patchpanel, 24 portar

**DN-91410**  
**EAN 4016032280781**



**Modulär patchpanel, skärmad 24 portar, blank, 1U, rackmonterad, grå RAL 7035**

Den modulära patchpanelen från DIGITUS® finns i en 16- eller 24-portversion. Det 1,5 mm kallvalsade kolstålet ger optimalt stöd för dina Keystone-moduler.

- Keystone-monteringsdesign: Rak
- Användningsområden: 483 mm (19") fördelningsskåp
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för 483 mm (19") rackmontering
- Lämplig för skärmade Digitus® Keystone-moduler och -kontakter
- Central jordanslutning
- Tekniska egenskaper:
- Material i hölje: 1,5 mm SPCC kallvalsad stålplåt, pulverlackerad



- Materialstandard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Material jordningsstång: galvaniserat stål
- Fysikaliska egenskaper:
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Färg: Grå RAL7035

**Attributes**

- Enheter: 1
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Portar: 24

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	17.36	58.00	53.00	24.00	73,776.00
Packaging Unit Inside	1	0.87	7.30	56.50	10.00	4,124.50
Packaging Unit Single	1	0.87	7.30	56.50	10.00	4,124.50
Net single without Packaging	1	0.41	1.00	48.30	4.40	0.00

**More images:**

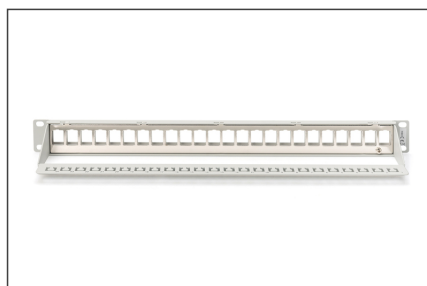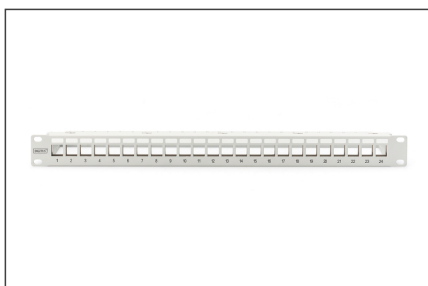

**Safety notes**

- Skydda produkten från fukt

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)