

DIGITUS HDMI ayırıcı, 1x2, 4K / 30 Hz

DS-45340

EAN 4016032483656



4K HDMI ayırıcı, 1x2 4K/30Hz, siyah

HDMI girişi sinyalini iki çıkış ekranına dağıtır. Maksimum 4K2K/30Hz çözünürlüğünü destekler. EDID değiştirici ile iki mod seçilebilir (Kopya: HDMI çıkışı 1 / Otomatik mod: HDMI çıkışı 1 ve 2'yi otomatik olarak karşılaştırır ve yeni bir EDID ile bir araya getirerek HDMI girişine geri verir

HDMI girişi sinyalini maksimum 4K2K/30Hz çözünürlükle iki çıkış ekranına dağıtır

- HDMI girişi sinyalini maksimum 4K2K/30Hz çözünürlükle iki çıkış ekranına dağıtır
- EDID desteği (2 mod) - 1: Kopya - HDMI çıkışı 1/2: Otomatik mod - Compare & Create (Karşılaştır ve Oluştur) HDMI çıkışı 1 ve 2
- HDMI 1.4b
- HDCP 1.4
- Video bant genişliği: 2,97 Gbps
- Kolay ve esnek kurulum için kompakt tasarım

- Bağlantılar:
- 1x HDMI girişi (4K/30Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
- 2x HDMI çıkışı (4K/30Hz) - Verici cihaz bağlantısı
- 1x güç adaptörü girişi (DC 5V/1A), harici güç adaptörü bağlantısı
- 1x EDID değiştirici
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°
- ESD koruması
- Muhafaza: Metal
- Boyutlar: U 7 x G 6 x Y 2 cm
- Ağırlık: 125 g
- Renk: siyah




Package contents

- 1x HDMI Ayırıcı
- 1x güç adaptörü (DC 5V/1A, 1,15 m)
- 1x Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	11.27	25.30	35.00	44.50	39,404.80
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	10.50	11.70	6.50	798.53
Net single without Packaging	1	0.12	7.00	6.00	2.00	0.00

More images:



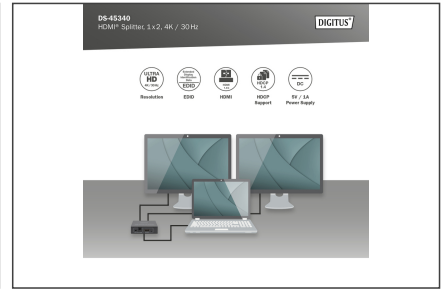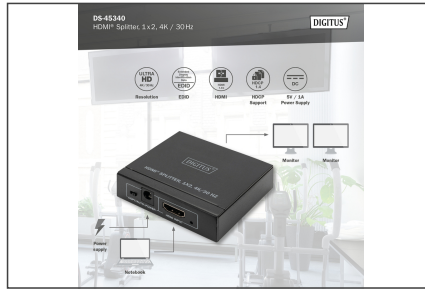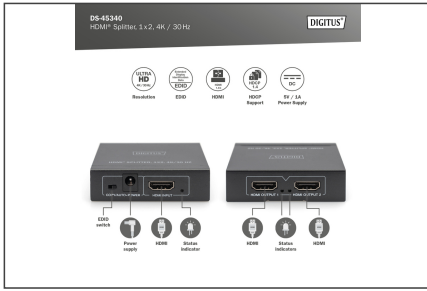

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda, korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın.
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com