

# DIGITUS Panel de conexión modular, 24 puertos

DN-91411  
EAN 4016032280798



**Panel de conexiones modular, apantallado 24 puertos, en blanco, 1U, montaje en bastidor, negro RAL 9005**

El panel de conexión modular de DIGITUS® está disponible en la versión de 16 o de 24 puertos. El acero al carbono laminado en frío de 1,5 mm proporciona un soporte óptimo para los módulos Keystone.

- Entrada de diseño Keystone: Recta
- Aplicaciones: Cuadro de distribución de 19"
- Normas: ISO/IEC 11801 2ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propiedades generales:
- Adecuado para montaje en armario de 483 mm (19")
- Apta para acopladores y módulo Keystone apantallado Digitus®
- Conexión central a tierra
- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: Chapa de acero laminado en frío SPCC de 1,5 mm, lacada en polvo


- Norma del material: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Material de la barra colectora de tierra: acero zincado
- Propiedades físicas:
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Rango de temperatura de funcionamiento: -20 hasta +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Color: Negro RAL9005

**Attributes**

- Color: negro, RAL 9005
- Puertos: 24
- Unidades: 1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.47	57.00	52.00	26.00	77,064.00
Packaging Unit Inside	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Net single without Packaging	1	0.42	0.90	48.20	4.40	0.00

**More images:**

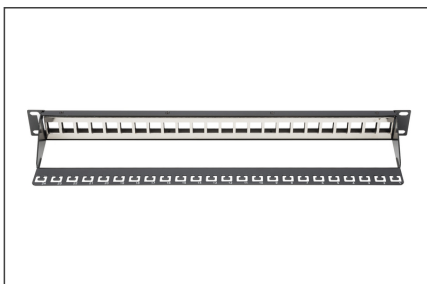

**Safety notes**

- Proteger el producto de la humedad

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)