

DIGITUS Panneau de brassage modulaire, 24 ports

DN-91411
EAN 4016032280798



Panneau de brassage modulaire, blindé 24 ports, nu, 1UH, montage en rack, noir RAL 9005


Le panneau de brassage de DIGITUS® est disponible en variante de 16 ou 24 ports. L'acier C laminé à froid de 1,5 mm offre un support optimal pour vos modules Keystone.

- Version de prise Keystone : Droit
- Applications : Armoire de distribution de 19 po
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Convient au montage d'armoire de 483 mm (19 po)
- Adapté pour le modules Keystone et coupleurs Digitus® blindés
- Connexion centrale de la mise à la terre
- Propriétés techniques :

- Matériau du boîtier : Tôle en acier laminé à froid SPCC de 1,5 mm, revêtue par pulvérisation
- Norme de matériau : EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Matériau du bus de mise à la terre : acier étamé
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Couleur : Noir RAL9005
- Couleur: noir, RAL 9005
- Ports: 24
- Unités: 1

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 15 | 13.10 | 57.00 | 52.00 | 26.00 | 77,064.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.87 | 7.50 | 56.00 | 10.00 | 4,200.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.87 | 7.50 | 56.00 | 10.00 | 4,200.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.42 | 0.90 | 48.20 | 4.40 | 0.00 |

More images:

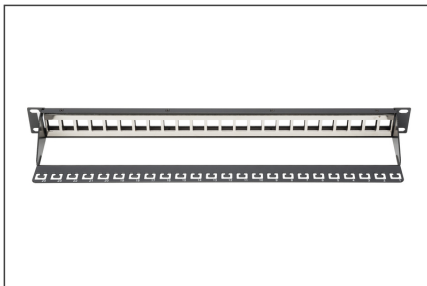

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com