

# DIGITUS Pannello patch modulare, 24 porte

DN-91411  
EAN 4016032280798



**Pannello patch modulare, schermato 24 porte, vuoto, 1U, montaggio a rack, nero RAL 9005**


Il pannello patch modulare di DIGITUS® è disponibile nelle versioni 16 porte o 24 porte. L'acciaio al carbonio laminato a freddo con uno spessore di 1,5 mm fornisce un supporto ottimale per i moduli Keystone.

- Esecuzione della registrazione Keystone: Diretta
- Campi di applicazione: Rack da 19"
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto per installazione in armadi da 483 mm (19")
- Adatto per moduli Keystone Digitus® schermati e accoppiamenti
- Messa a terra centrale
- Caratteristiche tecniche:

- Materiale dell'alloggiamento: Lamiera in acciaio SPCC laminata a freddo da 1,5 mm, verniciata a polvere
- Materiale standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiale della barretta della messa a terra: acciaio zincato
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Colore: nero RAL9005
- Colore: nero, RAL 9005
- Porte: 24
- Unità: 1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	15	13.10	57.00	52.00	26.00	77,064.00
Packaging Unit Inside	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.87	7.50	56.00	10.00	4,200.00
Net single without Packaging	1	0.42	0.90	48.20	4.40	0.00

More images:

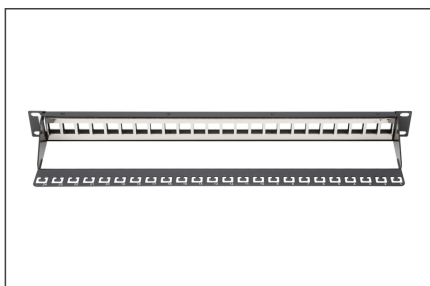

**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)