

DIGITUS Cat.5 / Cat.6 üzerinden DVI genişletici

DS-54101

EAN 4016032285694



Cat5 üzerinden DVI video genişletici 70 metreye kadar (CAT5, UTP), maks. çözünürlük 1920X1200@60Hz

DVI Cat.5 / Cat.6 genişletici basit bir Cat5 kablosuyla Bilgisayar DVI aktarım mesafesini 70metreye dek uzatır. Olası çözünürlükler uzatılan mesafeye bağlıdır.

70metreye dek DVI sinyali genişletme

- Cat5 / Cat6 kablosu ile DVI-D uzatma
- 50m'lik birmesafedemaks. 1920x1200 piksele dek çözünürlük destekler
- 800x600 piksel bir çözünürlüktemaks. 70m'ye dekmesafe destekler

- Harici elektrik beslemesine ihtiyaç yoktur


Attributes

- HDTV Çözünürlük maks.: 1920 x 1200 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Kategori: CAT 5e
- İletim teknolojisi: CAT
- KVM: no
- Mesafe: 50 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	10.80	33.50	37.00	27.50	34,086.20
Packaging Unit Inside	1	0.11	4.90	8.60	6.30	265.48
Packaging Unit Single	1	0.11	5.00	8.50	6.00	255.00
Net single without Packaging	1	0.03	5.60	4.00	2.30	187.50

More images:

VIDEO VERLÄNGERUNGEN VIDEO EXTENSIONS	
HDMI <small>M= Meter / meters</small>	
DS-53001 1m (3.28ft)	03.17 M
DS-53001 1.5m (4.92ft)	04.76 M
DS-53001 2m (6.56ft)	06.35 M
DS-53001 2.5m (8.20ft)	07.94 M
DS-53001 3m (9.84ft)	09.53 M
DS-53001 3.5m (11.48ft)	11.12 M
DS-53001 4m (12.80ft)	12.71 M
DS-53001 4.5m (14.44ft)	14.30 M
DS-53001 5m (16.40ft)	15.89 M
DS-53001 5.5m (17.72ft)	17.48 M
DS-53001 6m (19.69ft)	19.07 M
DS-53001 6.5m (21.31ft)	20.66 M
DS-53001 7m (22.64ft)	22.25 M
DS-53001 7.5m (24.28ft)	23.84 M
DS-53001 8m (25.90ft)	25.43 M
DS-53001 8.5m (27.56ft)	27.02 M
DS-53001 9m (29.17ft)	28.61 M
DS-53001 9.5m (30.81ft)	30.20 M
DS-53001 10m (32.41ft)	31.79 M
DS-53001 10.5m (34.09ft)	33.38 M
DS-53001 11m (35.73ft)	34.97 M
DS-53001 11.5m (37.39ft)	36.56 M
DS-53001 12m (39.02ft)	38.15 M
DS-53001 12.5m (40.65ft)	39.74 M
DS-53001 13m (42.29ft)	41.33 M
DS-53001 13.5m (43.91ft)	42.92 M
DS-53001 14m (45.54ft)	44.51 M
DS-53001 14.5m (47.17ft)	46.10 M
DS-53001 15m (48.75ft)	47.69 M
DS-53001 15.5m (50.34ft)	49.28 M
DS-53001 16m (51.92ft)	50.87 M
DS-53001 16.5m (53.53ft)	52.46 M
DS-53001 17m (55.11ft)	54.05 M
DS-53001 17.5m (56.72ft)	55.64 M
DS-53001 18m (58.27ft)	57.23 M
DS-53001 18.5m (59.84ft)	58.82 M
DS-53001 19m (61.38ft)	60.41 M
DS-53001 19.5m (62.96ft)	62.00 M
DS-53001 20m (64.57ft)	63.59 M
DS-53001 20.5m (66.11ft)	65.18 M
DS-53001 21m (67.68ft)	66.77 M
DS-53001 21.5m (69.21ft)	68.36 M
DS-53001 22m (70.77ft)	69.95 M
DS-53001 22.5m (72.31ft)	71.54 M
DS-53001 23m (73.82ft)	73.13 M
DS-53001 23.5m (75.39ft)	74.72 M
DS-53001 24m (76.92ft)	76.31 M
DS-53001 24.5m (78.41ft)	77.90 M
DS-53001 25m (79.87ft)	79.49 M
DS-53001 25.5m (81.35ft)	81.08 M
DS-53001 26m (82.81ft)	82.67 M
DS-53001 26.5m (84.26ft)	84.26 M
DS-53001 27m (85.69ft)	85.85 M
DS-53001 27.5m (87.11ft)	87.44 M
DS-53001 28m (88.58ft)	89.03 M
DS-53001 28.5m (89.98ft)	90.62 M
DS-53001 29m (91.41ft)	92.21 M
DS-53001 29.5m (92.81ft)	93.80 M
DS-53001 30m (94.26ft)	95.39 M
DS-53001 30.5m (95.64ft)	96.98 M
DS-53001 31m (97.05ft)	98.57 M
DS-53001 31.5m (98.43ft)	100.16 M
DS-53001 32m (99.80ft)	101.75 M
DS-53001 32.5m (101.16ft)	103.34 M
DS-53001 33m (102.56ft)	104.93 M
DS-53001 33.5m (103.91ft)	106.52 M
DS-53001 34m (105.27ft)	108.11 M
DS-53001 34.5m (106.56ft)	109.70 M
DS-53001 35m (107.91ft)	111.29 M
DS-53001 35.5m (109.21ft)	112.88 M
DS-53001 36m (110.54ft)	114.47 M
DS-53001 36.5m (111.81ft)	116.06 M
DS-53001 37m (113.08ft)	117.65 M
DS-53001 37.5m (114.31ft)	119.24 M
DS-53001 38m (115.48ft)	120.83 M
DS-53001 38.5m (116.61ft)	122.42 M
DS-53001 39m (117.71ft)	124.01 M
DS-53001 39.5m (118.77ft)	125.60 M
DS-53001 40m (119.80ft)	127.19 M
DS-53001 40.5m (120.81ft)	128.78 M
DS-53001 41m (121.81ft)	130.37 M
DS-53001 41.5m (122.78ft)	131.96 M
DS-53001 42m (123.75ft)	133.55 M
DS-53001 42.5m (124.69ft)	135.14 M
DS-53001 43m (125.62ft)	136.73 M
DS-53001 43.5m (126.53ft)	138.32 M
DS-53001 44m (127.41ft)	139.91 M
DS-53001 44.5m (128.27ft)	141.50 M
DS-53001 45m (129.11ft)	143.09 M
DS-53001 45.5m (129.94ft)	144.68 M
DS-53001 46m (130.75ft)	146.27 M
DS-53001 46.5m (131.54ft)	147.86 M
DS-53001 47m (132.31ft)	149.45 M
DS-53001 47.5m (133.07ft)	151.04 M
DS-53001 48m (133.81ft)	152.63 M
DS-53001 48.5m (134.53ft)	154.22 M
DS-53001 49m (135.23ft)	155.81 M
DS-53001 49.5m (135.91ft)	157.40 M
DS-53001 50m (136.58ft)	158.99 M
DS-53001 50.5m (137.23ft)	160.58 M
DS-53001 51m (137.87ft)	162.17 M
DS-53001 51.5m (138.49ft)	163.76 M
DS-53001 52m (139.09ft)	165.35 M
DS-53001 52.5m (139.67ft)	166.94 M
DS-53001 53m (140.23ft)	168.53 M
DS-53001 53.5m (140.78ft)	170.12 M
DS-53001 54m (141.31ft)	171.71 M
DS-53001 54.5m (141.81ft)	173.30 M
DS-53001 55m (142.29ft)	174.89 M
DS-53001 55.5m (142.75ft)	176.48 M
DS-53001 56m (143.19ft)	178.07 M
DS-53001 56.5m (143.61ft)	179.66 M
DS-53001 57m (144.02ft)	181.25 M
DS-53001 57.5m (144.41ft)	182.84 M
DS-53001 58m (144.79ft)	184.43 M
DS-53001 58.5m (145.15ft)	186.02 M
DS-53001 59m (145.50ft)	187.61 M
DS-53001 59.5m (145.84ft)	189.20 M
DS-53001 60m (146.16ft)	190.79 M
DS-53001 60.5m (146.47ft)	192.38 M
DS-53001 61m (146.77ft)	193.97 M
DS-53001 61.5m (147.06ft)	195.56 M
DS-53001 62m (147.34ft)	197.15 M
DS-53001 62.5m (147.61ft)	198.74 M
DS-53001 63m (147.87ft)	200.33 M
DS-53001 63.5m (148.12ft)	201.92 M
DS-53001 64m (148.37ft)	203.51 M
DS-53001 64.5m (148.61ft)	205.10 M
DS-53001 65m (148.84ft)	206.69 M
DS-53001 65.5m (149.07ft)	208.28 M
DS-53001 66m (149.28ft)	209.87 M
DS-53001 66.5m (149.48ft)	211.46 M
DS-53001 67m (149.67ft)	213.05 M
DS-53001 67.5m (149.85ft)	214.64 M
DS-53001 68m (150.02ft)	216.23 M
DS-53001 68.5m (150.18ft)	217.82 M
DS-53001 69m (150.33ft)	219.41 M
DS-53001 69.5m (150.47ft)	221.00 M
DS-53001 70m (150.61ft)	222.59 M

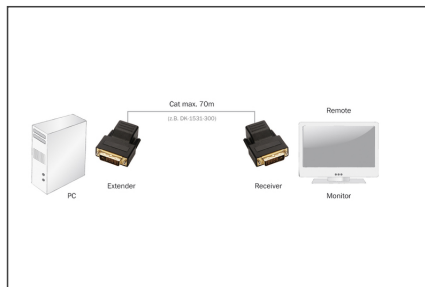

Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.

- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablosunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına döşenmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine
- veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com