

# DIGITUS Caricatore USB-C, 2 porte, 65 W GaN

DA-10063  
EAN 4016032485803



### Caricatore USB-C Mini, 2 porte, 65 W 2 USB-C, 45W+20W, bianco

L'adattatore di ricarica a doppia porta di DIGITUS® è un dispositivo di ricarica da viaggio altamente efficiente con una potenza di uscita massima di 65 W. Dotato di 2 porte C supporta una potenza totale fino a 65 W e può caricare 2 dispositivi contemporaneamente (45 W + 20 W). Compatibile con svariati protocolli (con funzione PPS, supporta Samsung S20, S20+, S10, S10+, Note10 e altri tablet e smartphone). La protezione integrata di sovratensione, sovracorrente e cortocircuito garantisce maggiore sicurezza. Inoltre, la protezione integrata contro il surriscaldamento previene possibili sovraccarichi e danni al caricatore o ai dispositivi collegati.

### Adattatore di ricarica GaN ad alte prestazioni con una potenza fino a 65 W per tutti i tipi di dispositivi USB-C

- Tipo: Caricatore/alimentatore
- Collegamento: 2 USB-C
- Compatibile con gli smartphone con adattatore di ricarica 65 W, ad esempio Apple, XIAOMI, Google, Samsung S20, S20+, S10, S10+, Note10 e tablet


- Supporta Power Delivery 3.0 e funzione PPS con potenza di ricarica di 65 W
- Tensione di ingresso: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- "Tensione di uscita: □USB-C1/C2: PD 65 W (PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A), PPS: 3.3V-21V/3.25A)"
- "Tensione di uscita: USB-C1+C2: □C1: PD 45 W (PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/2.25A), PPS:3.3 - 16V/3A□C2: PD 20 W (5V/3A, 9V/2.22A) PPS: 3.3-5.9V/3A, 3.3V-11V/2.2A, 20 W max"
- Protezione da sovratensione/protezione da sovracorrente/protezione da cortocircuito
- Protezione dal surriscaldamento con spegnimento e recupero automatico (Auto-Recovery)
- Dimensioni: Lungh. 38 x Largh. 40,5 x Alt. 85 mm
- Colore: Bianco
- Peso: 122 g

### Package contents

- 1 mini adattatore di ricarica USB-C
- QIG (istruzioni brevi di installazione)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	8.50	27.00	27.00	37.00	26,973.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	5.00	12.00	7.00	420.00
Net single without Packaging	1	0.12	3.80	4.10	4.40	0.00

**More images:**

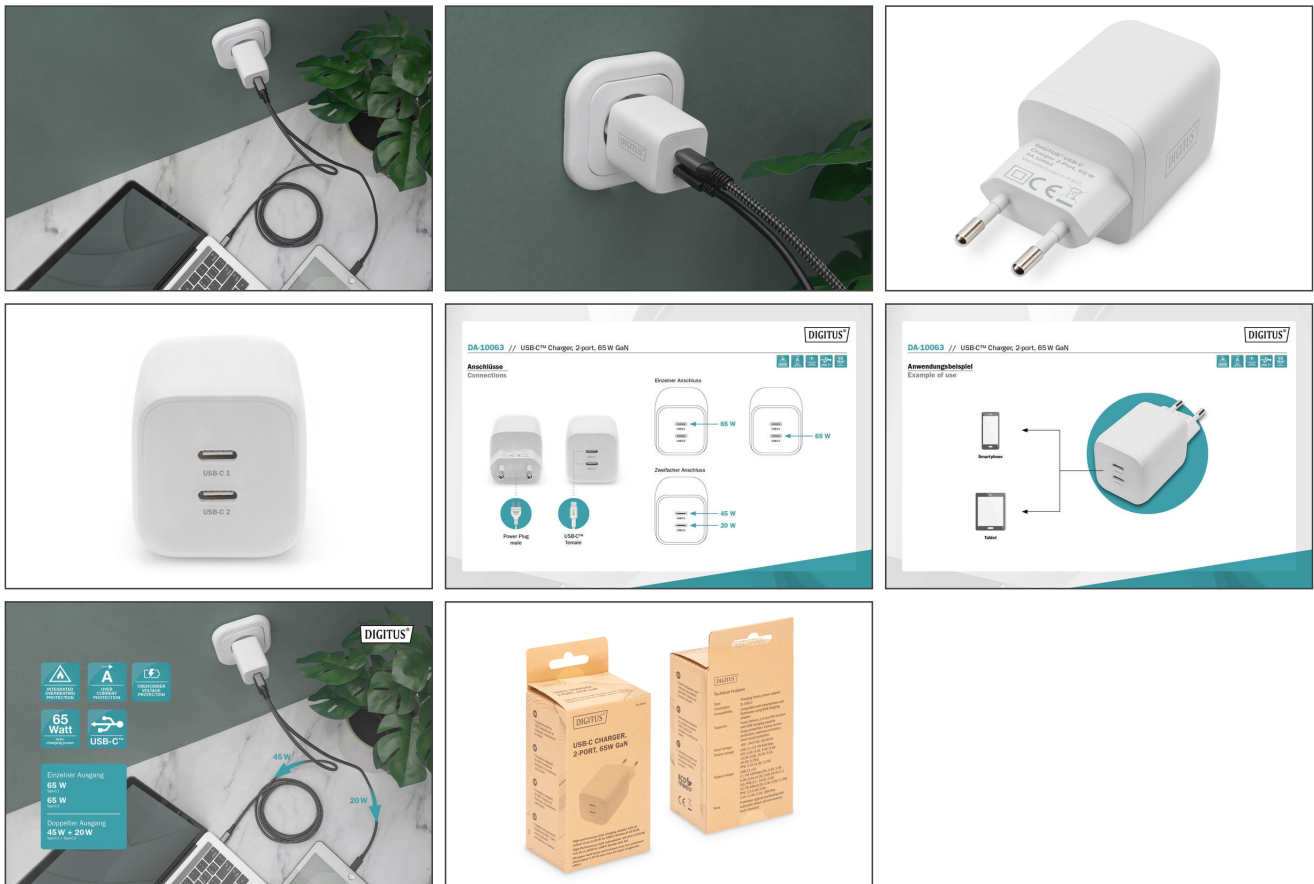

**Safety notes**

- Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare gli adattatori di carica o gli alimentatori secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile con una tensione compresa tra 100 e 240 V CA.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di carica dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'adattatore di ricarica con dispositivi elettronici che non rientrano nelle specifiche dell'adattatore di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detersivi forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)