

# DIGITUS 4K All-In-One Video Bar Pro - Video konferans sistemi

DS-55580

EAN 4016032487043



## 4K Hepsi Bir Arada Video Bar, Set ePTZ, AI, 4x mikrofon/1x hoparlör, 1x masa mikrofonu

DIGITUS®'un 4K video konferans sistemi kamera, mikrofon ve hoparlörleri tek bir cihazda birleştirir ve küçük ila orta ölçekli odalar için uygundur. Video çubuğu USB aracılığıyla bir dizüstü bilgisayara veya bilgisayara kolayca bağlanır. Tak ve çalıştır özelliği sayesinde kurulum çocuk oyuncağıdır ve ek bir yazılım veya benzeri bir şey gerekmez. Gerekirse ses aralığını genişletmek için ek bir mikrofon ve çeşitli işlevleri rahatça kontrol etmek için bir uzaktan kumanda dahildir.

## DIGITUS® video konferans sistemi kamera, mikrofon ve hoparlörü tek bir cihazda birleştirir ve küçük ila orta ölçekli odalar için uygundur

- 4K Ultra-HD ePTZ (elektronik Pan-Tilt-Zoom) kamera
- Ultra geniş açılı lens - 120° diyagonal, 110° yatay, 78° dikey
- 4K Ultra-HD'ye kadar çözünürlük (3840 x 2160 / 30 Hz'ye kadar)
- 2,8" sensör (Sony IMX415), 8 MP
- Otomatik çerçeveleme, akıllı yakınlaştırma (4x dijital yakınlaştırma) ve AI yüz/konuşmacı izleme - AI (yapay zeka) sayesinde video çubuğu, katılımcıların görüntüsünü optimize etmek için kamera konumunu, odağı ve yakınlaştırmayı otomatik olarak ayarlar
- Hüzmeleme mikrofonları - Ses alma ve 5 m ses aralığı (ses alma) için 4 entegre hüzmeleme mikrofonu
- Dijital Gürültü Azaltma ve Akustik Yankı Engelleme - istenmeyen arka plan gürültüsünü bastırır ve yankıları ortadan kaldırır
- İlave masaüstü mikrofon dahildir - ilave 3 m ses alma (ses aralığı), ağ kablosu (10 m, dahildir) aracılığıyla video çubuğuna bağlantı
- 5W maks. Hi-Fi hoparlör.
- Fonksiyonların rahat kontrolü için uzaktan kumanda dahildir
- Otomatik ayar - diyafram açıklığı, parlaklık, kontrast, beyaz dengesi
- Dik kurulum için stand veya monitöre kurulum için sıkıştırma cihazı ve tripod/stand için vida dişi - 1/4" (6,35 mm dış çap / 5,35 mm çekirdek delik çapı)

- Windows 7 veya üstü, macOS 10.10 veya üstü, ChromeOS, Android 5.0 veya üstü ile uyumludur
- Bağlantılar Video Çubuğu:
- 1x USB-C 3.0 - Ana bilgisayar bağlantısı
- 1x RJ45 - ek masaüstü mikrofonu için bağlantı
- 1x güç kaynağı girişi - harici güç kaynağı bağlantısı
- 1x ses girişi (3,5 mm)
- 1x ses çıkışı (3,5 mm)
- 1x hırsızlık önleme cihazı (standart dizüstü bilgisayar kilidi)
- Ayrıntılar Mikrofon / ek mikrofon:
- Çok Yönlü
- Ses alma (ses aralığı): 5 m / 3 m
- Frekans: 20 Hz - 24 KHz
- Hassasiyet: -26 dB / -32 dB
- SPL (Ses Basıncı Seviyesi): 120 dB maks. / 115 db maks.
- Konuşmacı detayları:
- 5W maks. çıkış gücü
- Direnç 4 Ohm
- Frekans: 20 Hz - 24 KHz
- Video bar boyutları: G 40 x D 7,5 x Y 9,2 cm
- Video çubuğu ağırlığı: 1 kg
- Renk: Siyah/Gri
- Ek mikrofon boyutları: D 12 x Y 3 cm
- Ek mikrofon ağırlığı: 155 g
- Renk: Siyah/Gri


## Package contents

- 1x video çubuğu
- 1x ek mikrofon
- 1x USB bağlantı kablosu (USB-C - USB-A, 5 m)
- 1x ağ kablosu (10 m)
- 1x uzaktan kumanda (2x AAA pil, dahil değildir)
- 1x güç kaynağı ünitesi (12V/2A)
- 1x kullanım kılavuzu

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	7.70	39.00	33.00	50.00	64,350.00
Packaging Unit Inside	1	1.93	48.00	16.00	18.00	13,824.00
Packaging Unit Single	1	1.93	48.00	16.00	18.00	13,824.00
Net single without Packaging	1	1.10	40.00	8.00	10.00	0.00

## More images:

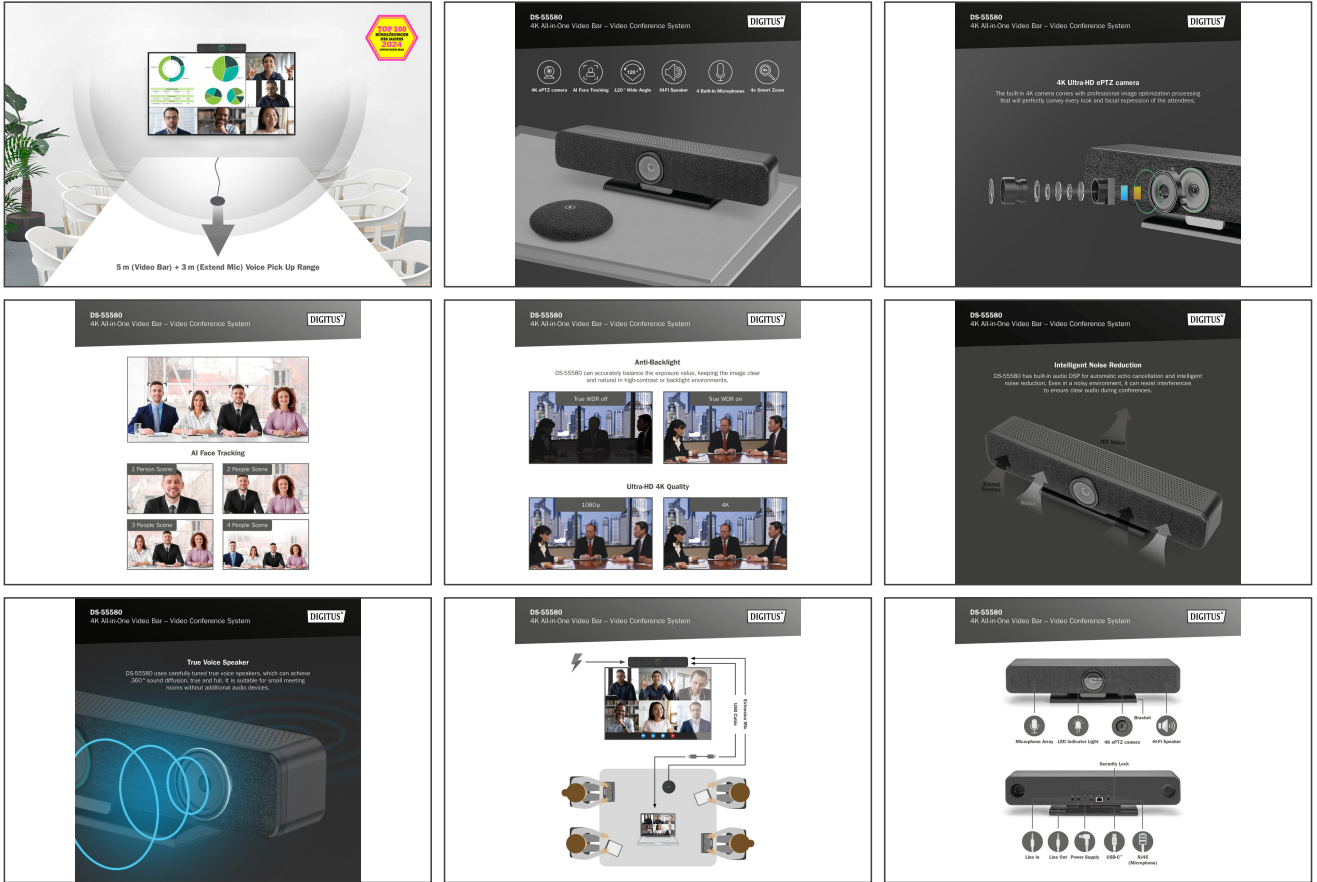

## Safety notes

- Cihazla ilgili tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Devreye almadan önce, cihazın kapalı olduğundan ve güvenli bir ortamda bulunduğundan emin olun.
- Gök gürültülü fırtınalar sırasında, bağlı elektrikli cihazlar yıldırımın neden olduğu aşırı gerilimden zarar görebilir.
- Cihazı gök gürültülü fırtınalar sırasında çalıştırmayın.
- Fırtına sırasında cihazın bağlı elektrikli cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın.
- Cihazı onarım için satıcınıza iade edin.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.
- Sistemin güç kaynağıyla bağlantısını tamamen kesmek için güç kaynağı ünitesini prizden çekmelisiniz. Cihazın güç kaynağıyla bağlantısını güç kaynağı ünitesi üzerinden kesebilirsiniz.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
 info@assmann.com