

# DIGITUS DisplayPort verloopkabel

AK-340400-001-S  
EAN 4016032289241



**DisplayPort adapter cable, DP - HDMI type A M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.1a compatible, CE, bi**

Deze HD video- en digitale audiokabel zijn ideaal om een notebook of computer met DP-interface op een HDMI-monitor, beamer, LCD/TFT-beeldscherm, LED- of Plasma-TV met een HDMI-kabel aan te sluiten, bijvoorbeeld.


**Minder belasting van de interface.**

- Ondersteunt tot 1080p met 60 Hz
- Ondersteunt DP++ dubbele modus
- Maximale bandbreedte: 6.75 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels
- AWG: 28

- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: HDMI type A, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.1a
- Ferrietfilter: geen
- Geleurde connector: zwart
- HDTV resolutie max.: 1920 x 1080 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Full HD
- Interlock: Snelsluiter
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 0.15 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	250	9.95	50.00	32.00	21.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.40	40.60	40.60	6.60	10,879.20
Packaging Unit Single	1	0.04	11.50	9.50	21.00	2,294.25
Net single without Packaging	1	0.03	15.00	2.10	1.20	0.00

**More images:**

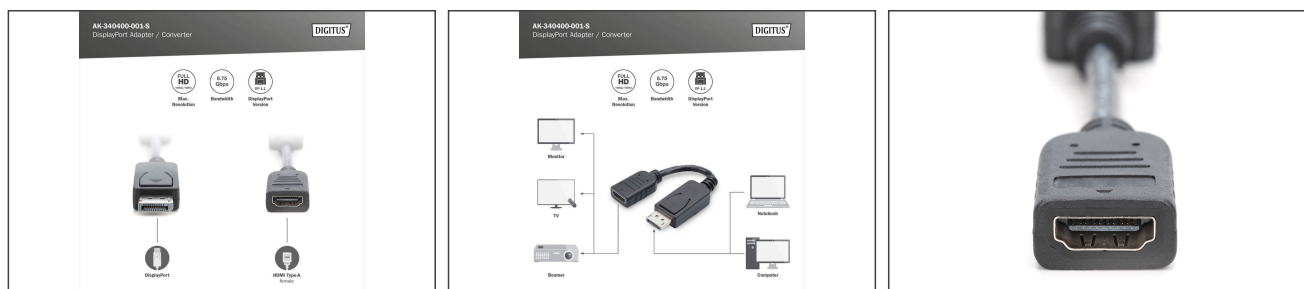

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)