

DIGITUS Câble d'adaptateur DisplayPort

AK-340401-001-S
EAN 4016032289265



DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+5) M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.1 compatible, CE, bi

Ce câble HD numérique sert notamment au raccordement d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur doté d'une interface DP à un écran DVI, un vidéoprojecteur, un écran LCD/TFT, un téléviseur au moyen d'un câble DVI.


Idéal pour les lectures vidéo en continu, les jeux ou l'élargissement du poste de travail

- Supporte jusqu'à 1080p à 60 Hz
- Supporte les signaux numériques Full HD et DVI-D Single Link. (18+1)
- Conducteurs en cuivre, blindés par feuille et par tresse pour une robustesse et une connexion fiable
- Plug and Play, pas de pilote supplémentaire nécessaire
- Attention ! La prise DVI supporte l'accueil de 24+5 connecteurs, mais ne transmet que des signaux DVI-D Single Link 18+1 en résolution Full HD.
- Supporte DisplayPort 1.1
- Bande passante : 6,75 Gbps (2,25 par canal, 225 MHz)
- profondeur de couleur : 36bit (12bit par canal)
- Alimentation électrique via le DisplayPort
- Entrée : DisplayPort mâle, 20 broches
- Sortie : DVI femelle, (24+5)
- Résolutions : 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p (50 / 60 Hz)

- température de fonctionnement : 0°C à +45°C
- Humidité de fonctionnement : 10% à 80% RH (sans condensation)
- Température de stockage : -10°C à +80°C
- Humidité de stockage : 5% à 90% HR (sans condensation)
- Puissance absorbée : 300 mW
- longueur totale du câble : 15 cm
- Couleur : Noir
- Assortiment: Câbles DisplayPort
- AWG: 28
- Connecteur 1: Connecteur DP
- Connecteur 2: Connecteur DVI-I (24 + 5)
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Emballage: Polybag
- Filtres en ferrite: aucun
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme DisplayPort: DisplayPort 1.1a
- Norme HDTV: Full HD
- Protection de contact: moulé
- Verrouillage: Fermeture à pression
- Longueur: 0.15 m
- AOC - Câble Optique Actif: Non
- Blindage: Double blindage

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	9.70	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.49	40.60	40.60	8.10	13,351.70
Packaging Unit Single	1	0.05	20.00	15.00	1.62	486.00
Net single without Packaging	1	0.04	24.50	4.50	1.50	0.00

More images:

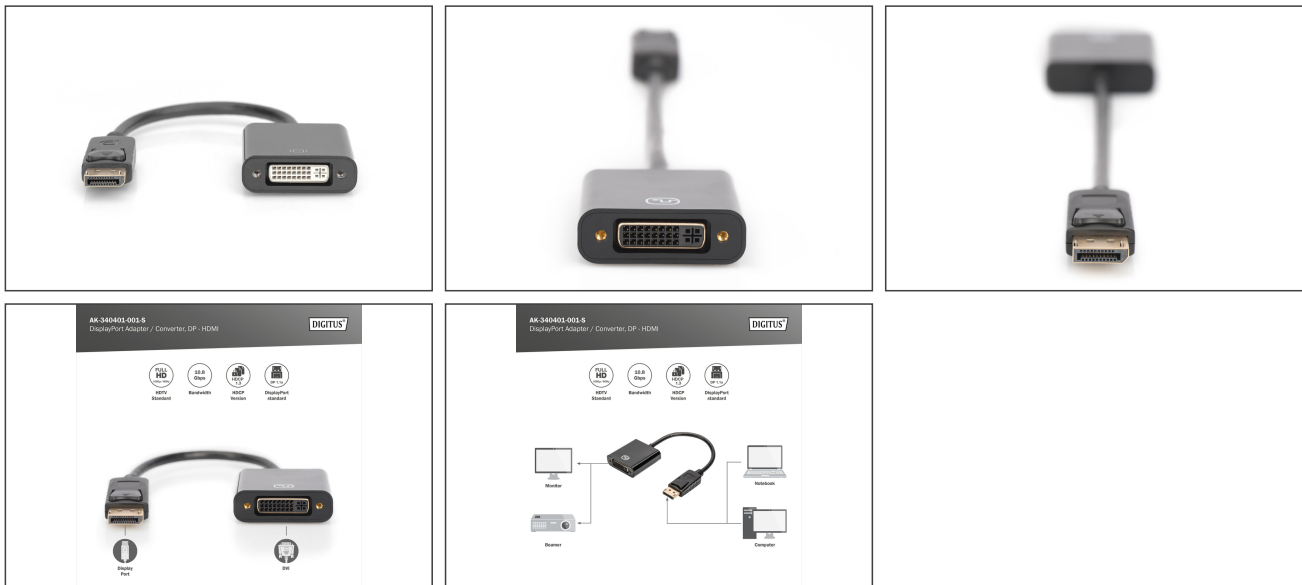

Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com