

# DIGITUS DisplayPort verloopkabel

**AK-340401-001-S**  
**EAN 4016032289265**



**DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+5) M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.1 compatible, CE, bi**

Deze digitale HD-kabel is bijvoorbeeld bij uitstek geschikt voor het aansluiten van een notebook of computer met DP-interface op een DVI-monitor, Beamer, LCD-/TFT-monitor via een DVI-kabel.


**Perfect voor videostreams, om te gamen of om de werkplek uit te breiden**

- Ondersteunt tot 1080p met 60 Hz
- Ondersteunt digitale Full HD en DVI-D Single Link signalen. (18+1)
- Koperen kernen, folie en vlecht afgeschermd voor robuustheid en een betrouwbare verbinding
- Plug-and-play, geen extra stuurprogramma nodig
- Let op! De DVI-aansluiting ondersteunt 24+5 connectoren, maar verzendt alleen Single Link 18+1 DVI-D signalen in Full HD resolutie.
- Ondersteunt DisplayPort 1.1
- Bandbreedte: 6,75 Gbps (2,25 per kanaal, 225 MHz)
- Kleurdiepte: 36 bits (12 bits per kanaal)
- Voeding via de DisplayPort
- Ingang: DisplayPort-connector, 20-pins
- Uitgang: DVI-aansluiting, (24+5)
- Resoluties: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p (50/60 Hz)
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +45°C

- Relatieve vochtigheid: 10% tot 80% RH (niet-condenserend)
- Opslagtemperatuur: -10°C tot +80°C
- Vochtigheid bij opslag: 5% tot 90% RH (niet-condenserend)
- Stroomverbruik: 300 mW
- Totale kabellengte: 15 cm
- Kleur: Zwart
- Adermateriaal: CU
- Assortiment: DisplayPort kabels
- AWG: 28
- Connector 1: DP, stekker
- Connector 2: DVI-I, (24+5), contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.1a
- Ferrietfilter: geen
- Geleurde connector: zwart
- HDTV standaard: Full HD
- Interlock: Snelsluiter
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 0.15 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 200          | 9.70        | 38.10      | 30.20      | 31.10       | 35,784.30       |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 0.49        | 40.60      | 40.60      | 8.10        | 13,351.70       |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.05        | 20.00      | 15.00      | 1.62        | 486.00          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.04        | 24.50      | 4.50       | 1.50        | 0.00            |

**More images:**

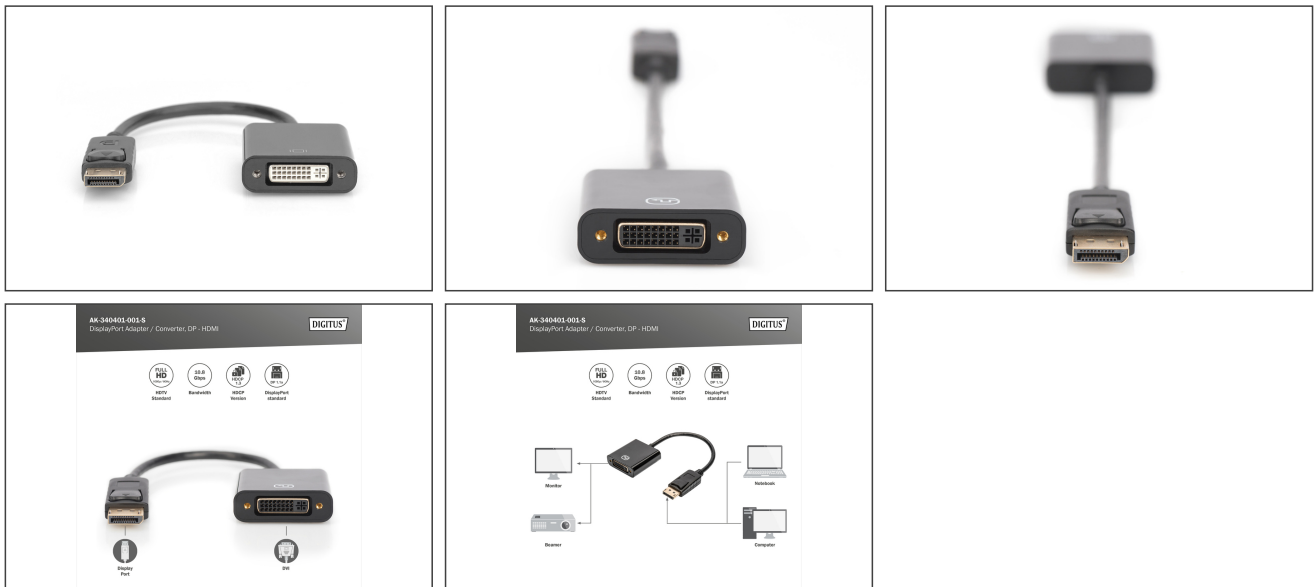

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)