

DIGITUS DisplayPort adaptör kablosu

AK-340401-001-S
EAN 4016032289265



DisplayPort adapter cable, DP - DVI (24+5) M/F, 0.15m,w/interlock, DP 1.1 compatible, CE, bi

Bu dijital HD kablo, DP arabirimine sahip bir Notebook veya bilgisayarın DVI girişine sahip bir monitöre, projektöre, LCD/TFT monitöre bir DVI kablo üzerinden bağlanması için ideal şekilde uygundur.

Video yayınları, oyunlar veya iş istasyonunu genişletmek için mükemmel

- 60 Hz ile 1080p'ye kadar destekler
- Dijital Full HD ve DVI-D Tek Bağlantı sinyallerini destekler. (18+1)
- Sağlamlık ve güvenilir bir bağlantı için bakır damarlar, folyo ve örgü ekranlı
- Tak ve çalıştır, ek sürücü gerekmez
- Dikkat! DVI soketi 24+5 konektörleri destekler, ancak Full HD çözünürlükte yalnızca Tek Bağlantılı 18+1 DVI-D sinyallerini iletir.
- DisplayPort 1.1'i destekler
- Bant Genişliği: 6,75 Gbps (kanal başına 2,25, 225 MHz)
- Renk derinliği: 36bit (kanal başına 12bit)
- DisplayPort üzerinden güç kaynağı
- Giriş: DisplayPort konektörü, 20 pimli
- Çıkış: DVI soketi, (24+5)
- Çözünürlükler: 480i, 576i, 1080i, 480p, 576p, 720p, 1080p (50 / 60 Hz)
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ila +45°C


- Çalışma nemi: %10 ila %80 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Depolama sıcaklığı: -10°C ila +80°C
- Depolama nemi: %5 ila %90 bağıl nem (yoğuşmasız)
- Güç tüketimi: 300 mW
- Toplam kablo uzunluğu: 15 cm
- Renk: Siyah

Attributes

- AWG: 28
- Çeşitler: DisplayPort Kabloları
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.1a
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Full HD
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: Geçmeli bağlantı
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: DVI-I, (24+5), jak
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Paket: Polietilen Torba
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 0.15 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	9.70	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.49	40.60	40.60	8.10	13,351.70
Packaging Unit Single	1	0.05	20.00	15.00	1.62	486.00
Net single without Packaging	1	0.04	24.50	4.50	1.50	0.00

More images:

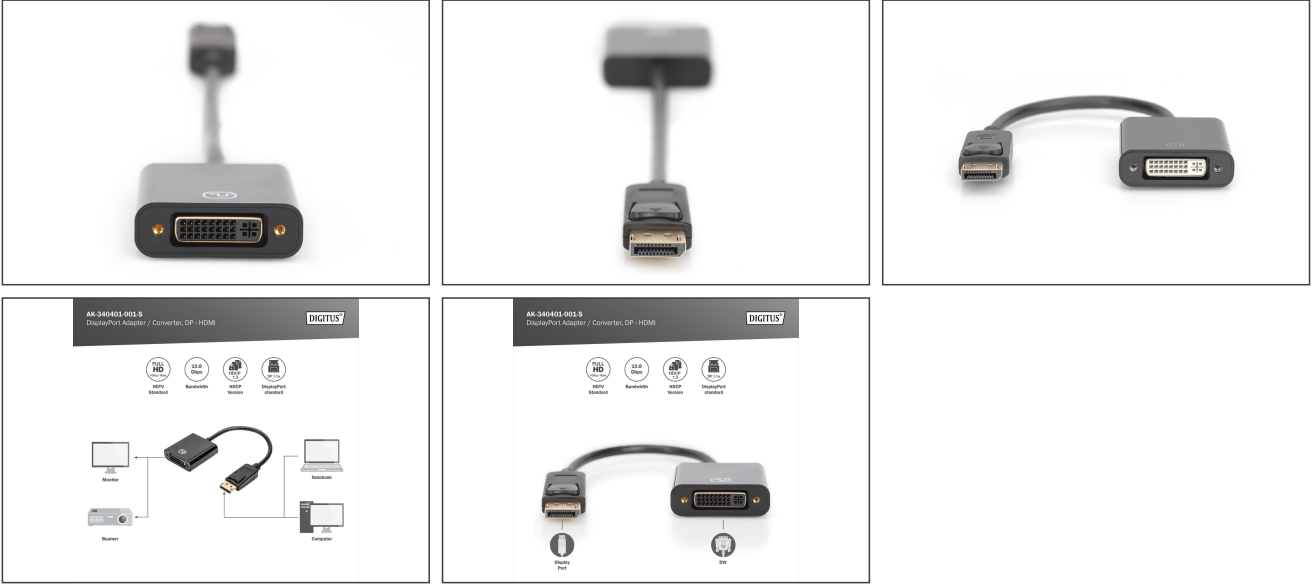

Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin.
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com