

# DIGITUS DisplayPort adaptör kablosu

AK-340403-001-S  
EAN 4016032289289



## DisplayPort adaptör kablosu, DP - HD15 St/Bu, 0,15 m, m/kilitleme DP 1.2 uyumlu, CE, sw

Bu kablo, DP arabirimine sahip bir Notebook veya bilgisayarın VGA girişine sahip bir monitöre, projektöre, LCD/TFT monitöre bir VGA monitör kablosu üzerinden bağlanması için ideal şekilde uygundur.

### Arabirim üzerine daha az yük binmesini sağlar.

- 60 Hz'de 1080p desteği
- 1920 x 1200p'ye kadar monitör çözünürlüklerini destekler
- Desteklenen iletim modları: RBR, HBR, HBR2
- Maksimum bant genişliği: 21,6 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- HDCP Sürümü: HDCP 1.3


### Attributes


- AWG: 28

- Çeşitler: DisplayPort Kabloları
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.2
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: Geçmeli bağlantı
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: HD15, jak
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Paket: Polietilen Torba
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 0.15 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	200	8.00	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.40	40.60	40.60	8.10	13,351.70
Packaging Unit Single	1	0.04	20.00	15.00	1.62	486.00
Net single without Packaging	1	0.03	24.50	4.50	1.50	0.00

### More images:

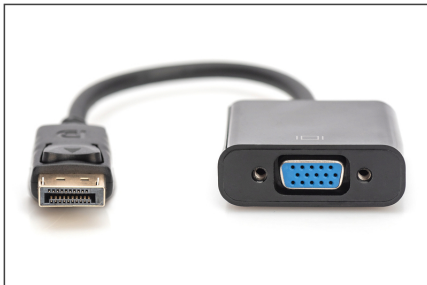

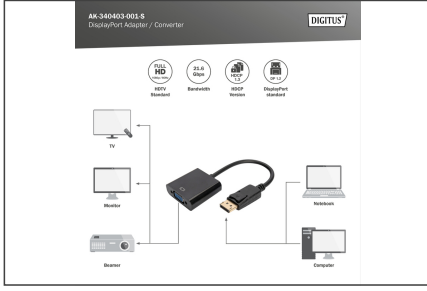

### Safety notes

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)