


# DIGITUS HDMI Hoge Snelheid met Ethernet-verbindingkabel

AK-330107-010-S  
EAN 4016032290940

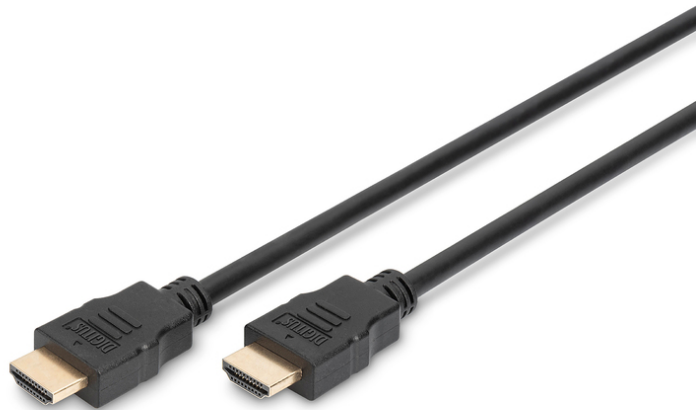

## HDMI High Speed verbindingkabel, type A St/St, 1,0 m, w/Ethern, Ultra HD, 4K@30Hz, goud, bw

Dankzij deze kabelstandaard ondersteunt deze supersnelle HDMI-kabel alle hedendaagse vereisten - van het afspelen van UHD 4K-inhoud met hoge resolutie, inclusief in 3D, tot audiotransmissie in twee richtingen (ARC) en de bediening van HDMI-apparaten via CEC. Je kunt ook internettoepassingen gebruiken via de HDMI-kabel zonder dat je een extra Ethernet-kabel hoeft aan te sluiten. Met Lip-Sync behoren in de tijd verschoven lipbewegingen tot het verleden. Je kunt deze kabel ook gebruiken om tot 32 audiokanalen door te geven en te genieten van beelduitvoer in 21:9 Cinemascope formaat. Haal meer uit je Blu-Ray-speler, je gameconsole of je HD-streamingportaal. Vergulde contacten en de drievoudige afscherming van de kabel zorgen voor maximale geleiding en storingsvrije transmissie.

### 4K Ultra HD en 3D-compatibel + Ethernet via HDMI

- Ondersteunt tot 4K Ultra HD met 60Hz
- 3D-ondersteuning
- Ondersteunt Audio Return Channel (ARC)
- Ondersteunt Consumer Electronic Control (CEC)
- Ondersteunt lipsynchronisatie (audio/video synchronisatie)
- Geschikt voor Dolby TrueHD
- Ondersteuning voor meerdere audio-/videostreams

- 21:9 Cinemascope-ondersteuning
- 32-kanaals audio-ondersteuning
- Met Ethernet-kanaal (HEC)
- HDMI 2.0

### Attributes

- Adermateriaal: CU
- Assortiment: HDMI kabels
- AWG: 30
- Connector 1: HDMI type A, stekker
- Connector 2: HDMI type A, stekker
- Connectoroppervlak: verguld
- Geleurde connector: zwart
- HDMI standaard: High Speed HDMI met Ethernet
- HDTV resolutie max.: 3840 x 2160 pixels, 60 Hz
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Verpakking: Polybag
- Lengte: 1 m
- Afscherming: drievoudige afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	7.20	40.00	38.00	17.00	25,840.00
Packaging Unit Inside	10	0.72	46.00	40.00	5.00	9,200.00
Packaging Unit Single	1	0.07	24.00	17.00	2.00	816.00
Net single without Packaging	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)