


# DIGITUS Cable adaptador DisplayPort, mini DP - DP

**DB-340405-001-W**  
**EAN 4016032292432**

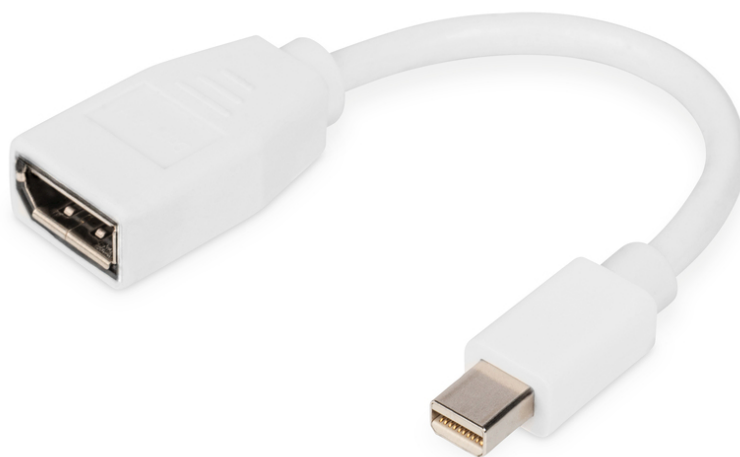

**Cable adaptador DisplayPort, mini DP - DP St/Bu, 0,15 m, conforme a DP 1.2,**

Este cable de vídeo y audio HD digital es ideal para la conexión de un MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® y Mac Pro® a un monitor DP o proyector, monitor LCD/TFT a través de un cable DisplayPort. El cable DIGITUS® es compatible con DisplayPort versión 1.2 y soporta resoluciones de hasta UHD 4 K/60 Hz.

**Utilice dispositivos Mini DisplayPort en conexiones DisplayPort convencionales**


- Soporta resoluciones hasta UHD 4K/60Hz
- Ancho de banda máximo: 21,6 Gbps
- Versión HBR/modo de transferencia: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- Versión HDCP: HDCP 1.3

- AWG: 32
- Color del cable: blanco
- Conector 1: Mini DP, macho
- Conector 2: DP, hembra
- Cubiertas: moldeado
- Dispositivo de bloqueo: no disponible
- Estándar DisplayPort: DisplayPort 1.2
- Estándar HDTV: Ultra HD 4K
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 0.15 m
- AOC - cable óptico activo: no
- Blindaje: Blindaje doble

**Logistics**

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	6.10	20.00	30.00	40.00	24,000.00
Packaging Unit Inside	20	1.53	24.00	17.00	28.00	11,424.00
Packaging Unit Single	1	0.08	26.00	7.50	2.50	487.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

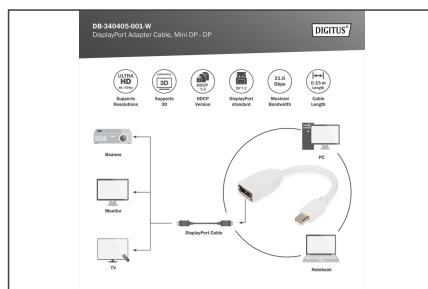

**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)