

# DIGITUS DisplayPort-adapterkabel, mini DP - DP

**DB-340405-001-W**  
**EAN 4016032292432**



**DisplayPort-adapterkabel, mini DP - DP St/Bu, 0,15m, DP 1.2 conform, wit**

Deze digitale HD-video- en audiokabel is ideaal voor het aansluiten van een MacBook®, MacBook Air®, MacBook Pro®, iMac®, Mac mini® en Mac Pro® op een DP-monitor of -projector, LCD/TFT-monitor via een DisplayPort-kabel. De DIGITUS® kabel is compatibel met DisplayPort versie 1.2 en ondersteunt resoluties tot UHD 4K/60Hz.


**Mini DisplayPort-apparaten gebruiken op conventionele DisplayPort-aansluitingen**

- Ondersteunt resoluties tot UHD 4K/60Hz
- Maximale bandbreedte: 21,6 Gbps
- HBR-versie/overdrachtsmodus: HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)

- HDCP-versie: HDCP 1.3
- AWG: 32
- Connector 1: Mini DP, stekker
- Connector 2: DP, contrastekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- DisplayPort standaard: DisplayPort 1.2
- Ferrietfilter: geen
- HDTV standaard: Ultra HD 4K
- Interlock: geen
- Kabelkleur: wit
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.15 m
- Afscherming: Dubbele afscherming
- AOC - Active Optical Cable: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	6.10	20.00	30.00	40.00	24,000.00
Packaging Unit Inside	20	1.53	24.00	17.00	28.00	11,424.00
Packaging Unit Single	1	0.08	26.00	7.50	2.50	487.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**

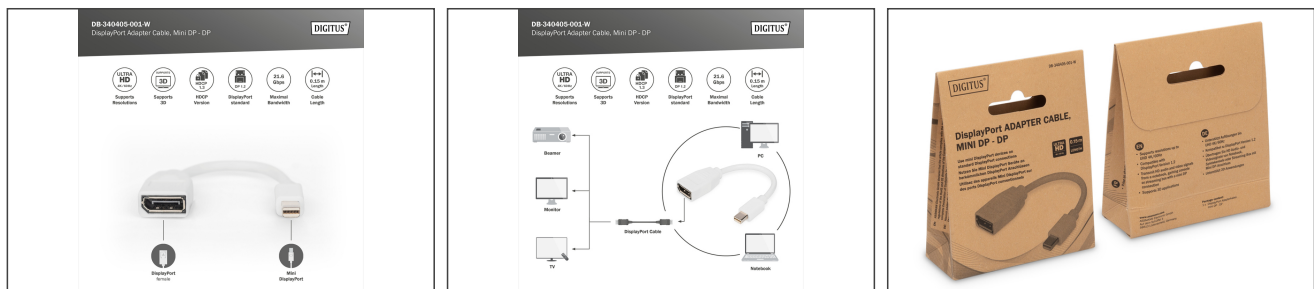

**Safety notes**

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)