

# DIGITUS Mini DisplayPort Adapter - DisplayPort, HDMI + DVI

AK-340509-002-W  
EAN 4016032292555



## DisplayPort splitter cable, miniDP - DP+HDMI+DVI M/F, 0.2m, DP 1.1a compatible, CE, wh

Örneğin, bu 3'ü 1 arada kablo bir macBook, macBook Air, macBook Pro, iMac, macmini ve mac Pro'yu bir Projektöre, LCD/TFTmonitöre, DP'li LED'e ya da Plasma-TV'ye, A tipi HDMI'ye ya da DVI arayüzüne bağlamak için ideal uygunluktur. DP, A tipi HDMI ya da DVI veri linkinin aynı anda kullanımı mümkün değildir! Ekran çözünürlüğü kullanılan bağlantıya bağlıdır. DP ve HDMI çıkışı iMac (End 2009) ve macBook Pro (Mid 2010) için Sesi destekler. Otomatik ekran tanıma.

### 3 teklil adaptör satın almanıza gerek kalmaz.


- 60 Hz'de 1080p desteği
- Desteklenen iletim modları: RBR, HBR, HBR2
- Maksimum bant genişliği: 10,8 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP Sürümü: HDCP 1.3

### Attributes

- AWG: 32
- Çeşitler: DisplayPort Kabloları
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.1a
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Full HD
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: yok
- Konektör 1: Mini DP, fiş
- Konektör 2: DP, jak + HDMI tip A, jak + DVI-D, jak
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Paket: Polietilen Torba
- Renkli kablo: beyaz
- Renkli konektör: beyaz
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 0.2 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: Çift koruma

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	5.70	40.00	30.20	18.00	21,744.00
Packaging Unit Inside	10	0.57	21.00	24.00	7.00	3,528.00
Packaging Unit Single	1	0.06	20.00	15.00	1.62	486.00
Net single without Packaging	1	0.05	28.70	6.00	1.50	0.00

### More images:

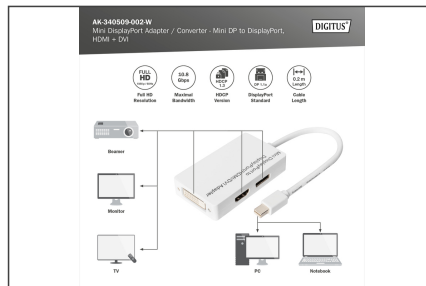

**Safety notes**

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)