

# DIGITUS Gigabitmedya Dönüştürücüsü, RJ45 / SC

DN-82121-1  
EAN 4016032293132



## Gigabit Ethernet Media Converter, Singlemode SC connector, 1310nm, up to 10km

DIGITUS® medya dönüştürücüleri bakır ve fiber ağ sinyallerinin geçişi için ideal bir çözümdür. Bundan böyle tüm ağ alt yapınızı yenilemeden kilometrelerce mesafe üzerinden fiber teknolojisine erişebilirsiniz. Geniş ürün yelpazemiz kişisel ihtiyaçlarınızı karşılar. Sezgisel kullanım, hızlı ve kolay bir kurulumu garanti eder.

### Optik veri aktarımı için mükemmel dönüştürücü çözümü

- Tel bazındaki ağ sinyallerini fiber sinyallere dönüştürür
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- 10/100/1000Base-TX'den 1000Base-LX'e
- Çıkışlar: 1x RJ45, 1x SC Çift Yönlü
- 20km'ye kadar erişim mesafesi
- Dalga boyu: 1310 nm
- Tekli Mod Çift Fiber
- Otomatik kablo tanıma - Otomatik-MDI-/ MDI-X fonksiyonu
- Tam ve yarım çift yönlü otomatik tanıma
- Durum ve aktivite denetimi için arıza tespit LED'leri
- 9/125µm Fiber Kablolara için uygundur
- Aktarım Gücü: minimum -12 dBm, maksimum -6 dBm
- Alış Gücü Hassasiyeti: minimum -21 dBm

- Desteklenen standartlar: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- 2MB Veri Arabelleği
- Çalıştırma Sıcaklığı: 0 ila 60°C arası
- Ölçüler (U x G x Y): 95mm x 70mm x 26mm
- Ağırlık: 200 g
- Harici güç kaynağına sahip Bağımsız Dönüştürücü
- Giriş Besleme Voltajı: 5V DC

### Attributes


- Konektör 1: RJ45
- Konektör 2: SC
- Mod: Tek modlu
- Mesafe (km): 20
- Endüstriyel kullanım: no
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- PoE enjektörü: no
- Ethernet hızı: Gigabit

### Package contents

- Medya Dönüştürücü
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç adaptörü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

## More images:

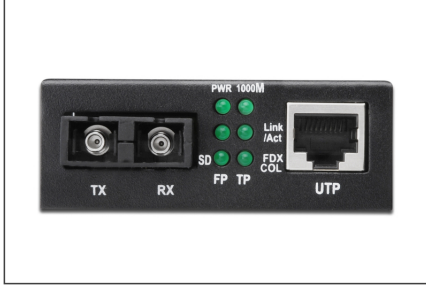

Part Number	Part Name	Speed	Connector	Distance	Medium	Message#	Operating Temperature	Additional Notes
28400001	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400002	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400003	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400004	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400005	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400006	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400007	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400008	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400009	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400010	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400011	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400012	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400013	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400014	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400015	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400016	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400017	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400018	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400019	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400020	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400021	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400022	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400023	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400024	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400025	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400026	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400027	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400028	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400029	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400030	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400031	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400032	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400033	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400034	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400035	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400036	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400037	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400038	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400039	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400040	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400041	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400042	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400043	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400044	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400045	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400046	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400047	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400048	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400049	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400050	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400051	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400052	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400053	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400054	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400055	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400056	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400057	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400058	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400059	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400060	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400061	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400062	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400063	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400064	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400065	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400066	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400067	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400068	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400069	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400070	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400071	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400072	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400073	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400074	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400075	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400076	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400077	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400078	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400079	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400080	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400081	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400082	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400083	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400084	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400085	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400086	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400087	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400088	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400089	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400090	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400091	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400092	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400093	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400094	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400095	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400096	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400097	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400098	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	
28400099	4000000000	1000Mbps	LC-LC	200m	Plastic	1000000	0 to 40°C	



## Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemese bile, bir optik fiberin ışığına doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmeyin veya ezmeyin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıklara sahip ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)