

DIGITUS Gigabit mediaomvandlare, RJ45 / SFP

DN-82130
EAN 4016032293163



Gigabit Ethernet-mediaomvandlare, SFP Öppen SFP-plats, utan SFP-modul

Mediakonverterarna från DIGITUS® är en optimal lösning för migrering av koppar- och fiberoptiska signaler. Nu kan du få tillgång till fiberoptisk teknik och överbrygga flera kilometer utan att behöva byta ut hela nätverkskablagen. Med vårt omfattande produktsortiment kan du uppfylla dina individuella krav. Det intuitiva handhavandet garanterar en snabb och enkel installation. Många års erfarenhet och ett brett produktsortiment gör DIGITUS® till en pålitlig partner för din nätverksteknik.

Den perfekta omvandlarlösningen för optisk dataöverföring

- Omvandlar trådbaserade nätverkssignaler till fiberoptiska signaler
- Hög kvalitet och maximal tillförlitlighet
- Anslutningar: 1x RJ45, 1x SFP
- Räckvidd upp till 80 km
- Automatisk kabelavkänning - Auto MDI / MDI-X-funktion
- Automatisk detektering av hel- och halvduplex
- Diagnostiska lysdioder för status- och aktivitetsövervakning
- Standarder som stöds: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

- 2MB databuffert
- Driftstemperatur: 0 till 60°.
- Mått (L x B x H): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Vikt: 200 g
- Fristående omvandlare med extern strömförsörjningsenhet
- Ingångsspänning: 5V DC
- Exklusiv SFP-modul
- Stöd för både 155M SFP och 1G SFP
- Kontakt 1: RJ45
- Kontakt 2: SFP
- Läge: Koppar
- Avstånd (km): Beroende på modul
- Industriell användning: no
- Sändningsläge: Beroende på modul
- PoE-injektor: no
- Ethernet-hastighet: Gigabit


Package contents

- Mediaomvandlare
- Snabbstartsguide
- Strömförsörjningsenhet

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Packaging Unit Single	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.60	7.00	9.50	0.00

More images:

Part Number	SKU Code	Serial	Component	Material	Package	Weight	Shipping Volume	Active/Passive
DA-1000-01	AS00000001	1000000001	1000000001	1000000001	1000000001	1000000001	1000000001	✓
DA-1000-02	AS00000002	1000000002	1000000002	1000000002	1000000002	1000000002	1000000002	✓
DA-1000-03	AS00000003	1000000003	1000000003	1000000003	1000000003	1000000003	1000000003	✓
DA-1000-04	AS00000004	1000000004	1000000004	1000000004	1000000004	1000000004	1000000004	✓
DA-1000-05	AS00000005	1000000005	1000000005	1000000005	1000000005	1000000005	1000000005	✓
DA-1000-06	AS00000006	1000000006	1000000006	1000000006	1000000006	1000000006	1000000006	✓
DA-1000-07	AS00000007	1000000007	1000000007	1000000007	1000000007	1000000007	1000000007	✓
DA-1000-08	AS00000008	1000000008	1000000008	1000000008	1000000008	1000000008	1000000008	✓
DA-1000-09	AS00000009	1000000009	1000000009	1000000009	1000000009	1000000009	1000000009	✓
DA-1000-10	AS00000010	1000000010	1000000010	1000000010	1000000010	1000000010	1000000010	✓

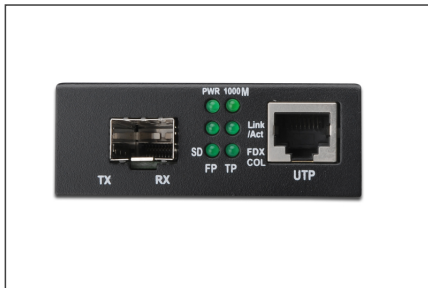

Safety notes

- Undvik direktkontakt med ljuskällor: Fiberoptiska kablar, särskilt sådana med aktiva ljuskällor som lasrar (t.ex. i optiska kommunikationssystem), kan avge farlig strålning som kan skada ögonen. Se till att aldrig titta direkt in i ljuset från en optisk fiber, även om ljuskällan är osynlig för blotta ögat.
- Vid arbete med fiberoptiska kablar, särskilt vid tester eller vid arbete med laser, ska skyddsglasögon alltid användas för att skydda mot skadlig strålning.
- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Får inte knäckas eller krossas: Fiberoptiska kablar är känsliga för mekanisk påfrestning.
- För att skydda kabelarna från fysiska skador bör de förläggas i särskilda kanaler eller med skyddande material
- Håll kabelanslutningarna rena: Fiberoptiska kablar är känsliga för damm och smuts. Även små partiklar på kontaktarna kan allvarligt försämra signalkvaliteten.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala driftstemperatur
- Kontrollera regelbundet kabelarna med avseende på synliga skador

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com