


DIGITUS CAT 6A Keystone Module, afgeschermd, montage zonder gereedschap

DN-93615
EAN 4016032293767

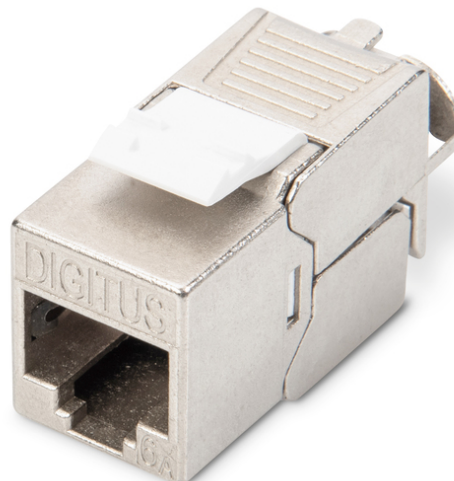

CAT6A Keystone jack, afgeschermd, Re-embedded montage zonder gereedschap

Het artikel "DN-93615" van het merk DIGITUS® is een afgeschermd CAT 6 Keystone module zonder gereedschap te monteren dat een uitstekende prestatie en verbindingkwaliteit voor uw netwerk biedt. De compacte bouwvorm laat een installatie op rij van 24 stuks in 483 mm (19") 1HE Panels toe. Deze is conform categorie 6A / 10GBase-T Channel, ANSI/EIA/TIA 568C.2.1:2002, ISO/IEC 11801:2002.

Snelle en eenvoudige installatie zonder speciaal gereedschap

- Categorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3e editie, EN 50173-1
- Geschikt voor PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Geschikt voor installatie van verdelers en aansluitdozen
- RJ45-aansluiting, 8P8C
- Kabelinstallatie via isolatieverplaatsingsconnectoren, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Trekontlasting en kabelbevestiging met kabelbinders
- Montageaansluiting zonder gereedschap
- 360° schildcontact
- Materiaal behuizing: Zinksputgietwerk - vernikkeld
- Contactmateriaal: Fosforbrons








- Coating Contacten: Nikkel, verguld 0,5 µ
- Invoegkracht: Max. 30N (volgens IEC 60603-7-51)
- Houdkracht: 7,7 kg tussen stopcontact en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Paringscycli: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Koperen geleider diameter: AWG (26/7 - 22/1), geslagen en massieve draad
- Getest met AWG 22/1 massieve installatiekabel
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 Cat.7A installatiekabel)
- Diëlektrische sterkte: 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/aarde)
- Installatie zonder gereedschap met LSA isolatieverplaatsingsconnectoren, kleurcodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Intelligente kabelmanager (hersluitbaar)
- Afmetingen (HxBxD): 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- Gewicht: 22 g

Attributes

- Gewicht: 22 g
- Categorie: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	6.15	38.00	25.50	20.50	19,864.50
Packaging Unit Inside	25	0.62	23.00	23.00	7.50	3,967.50
Packaging Unit Single	1	0.02	3.10	1.50	2.10	9.77
Net single without Packaging	1	0.02	3.10	1.50	2.10	0.00

More images:

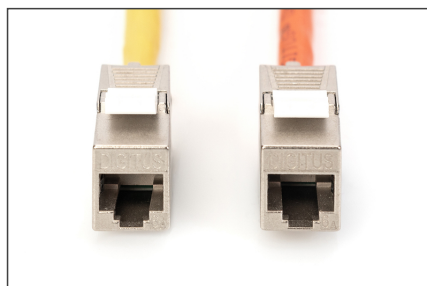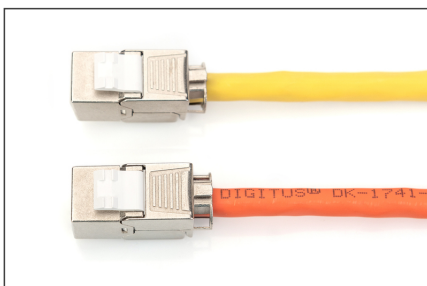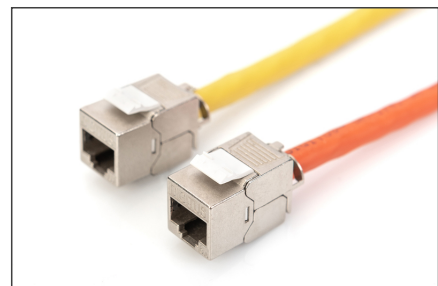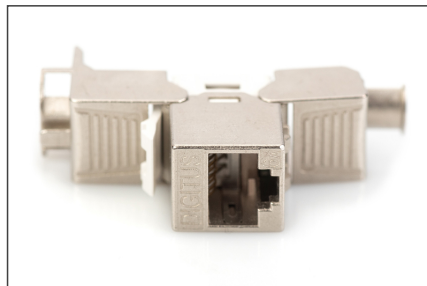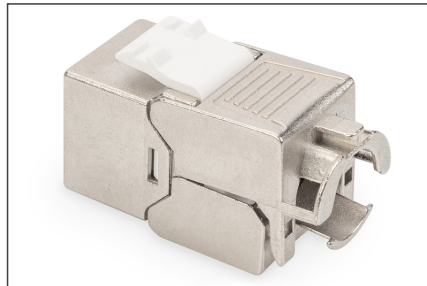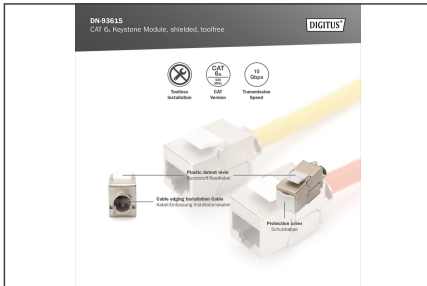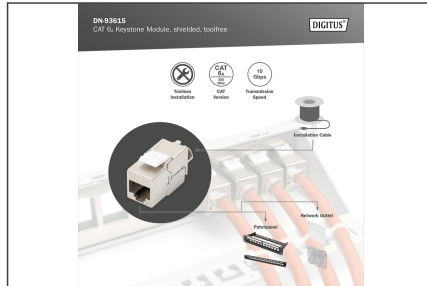

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische oplading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com