

DIGITUS Pannello patch modulare, 24 porte, graduato

DN-91412
EAN 4016032295105



Pannello patch modulare DIGITUS, schermato, 24 porte senza restrizioni, 1U, montaggio a rack, a gradini, Sw RAL 9005


I pannelli modulari graduati a 24 porte della DIGITUS® sono ideali per l'installazione in armadi da 483 mm (19") grazie all'acciaio al carbonio laminato a freddo spesso 1,5 mm. Attraverso la disposizione disallineata del modulo Keystone, si crea uno smorzamento migliore tra i canali di trasmissione adiacenti. Sono disponibili nei colori grigio (RAL 7035) e nero (RAL 9005).

- Esecuzione della registrazione Keystone: Graduato
- Campi di applicazione: Rack da 19"
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto per installazione in armadi da 483 mm (19")
- Adatto per moduli Keystone Digitus® schermati e accoppiamenti

- Messa a terra centrale
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Lamiera in acciaio SPCC laminata a freddo da 1,5 mm, verniciata a polvere
- Materiale standard: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Materiale della barretta della messa a terra: acciaio zincato
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Colore: nero RAL9005
- Colore: nero, RAL 9005
- Porte: 24
- Unità: 1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	13.19	56.00	40.00	30.00	67,200.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	5.00	54.00	15.00	4,050.00
Packaging Unit Single	1	0.88	5.00	54.00	15.00	4,050.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

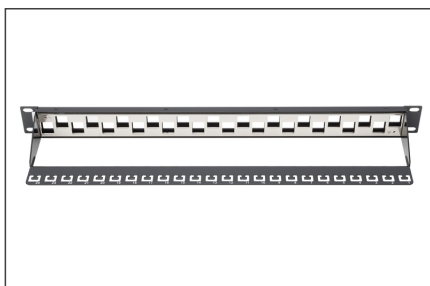

Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com