

# DIGITUS Adattatore HMI, angolazione 90°

AK-330502-000-S  
EAN 4016032296164



### Adattatore HDMI, Type A, angolato 90° St/Bu, Ultra HD 60p, bw, oro

Questo adattatore HD completo (1080p) e compatibile 3D è utilizzato per garantire una migliore connessione dei cavi normali HDMI con connettori diritti in caso di mancanza di spazio. Per evitare il piegamento del cavo più del necessario per esempio.

#### Compatibile con 4K/Ultra HD e 3D + connettività Ethernet


- Supporta fino a 4K/2K con 60 Hz
- Indicazioni del produttore: Si prega di controllare se l'adattatore permette la direzione angolare desiderata per la vostra applicazione. Si prega di tenere conto della direzione di inserimento sul vostro dispositivo.


### Attributes

- Assortimento: Cavi HDMI
- Cappucci: stampato
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina HDMI tipo A
- Connettore 2: Connettore jack HDMI tipo A
- Imballaggio: Busta in plastica
- Risoluzione max. HDTV: 3840 x 2160 pixel, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- AOC - Cavo attivo in fibra ottica: no
- Schermatura: schermatura semplice

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	250	4.50	32.00	30.00	22.00	21,120.00
Packaging Unit Inside	50	0.90	4.00	18.00	25.00	1,800.00
Packaging Unit Single	1	0.02	1.50	7.00	7.50	78.75
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### More images:

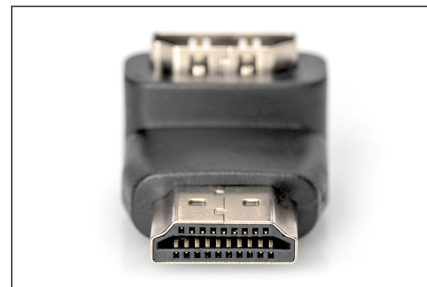

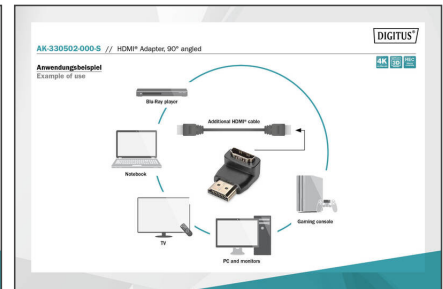

**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)