

DIGITUS DIGITUS CAT 7 S-FTP монтажный кабель витая пара

DK-1743-VH-10
EAN 4016032300786



CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 1000 m drum, sx, orange

Подходит для создания структурированной проводки в от- вторичной и третичной зонах

Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Экранирование отдельных пар: алюминиевая фольга, 100% охват
- Цвет: оранжевый (RAL 2008)
- Механические свойства


- Растяжение: 150 Н макс.
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)

Attributes

- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Dca
- Length: 1000 m
- Color: orange
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	47.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Inside	1	47.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Single	1	47.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Net single without Packaging	1	54.00	55.00	55.00	35.00	0.00

More images:

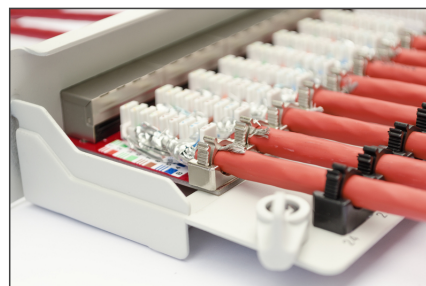

CAT 7 S/FTP
Installation Cable, 1000 m,
Simplex, D_{ca}

AWG 23/1
 1200 MHz
 10 Gbit Ethernet
 CAT 7
 1 pair only
 LSZH
 D_{ca}
 CPR class

DK-1743-VH-10 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, D_{ca}

Anwendungsbeispiel
Example of use

DK-1743-VH-10 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000m, Simplex, D_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Produktinformationen Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Bestellnummer Order number	DK-1743-VH-10	Material	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Bestellcode Order code	1000m	Lebensdauer Lifetime	> 100 Jahre (> 100 years)
Bestellname Order name	CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000 m, Simplex, D _{ca}	Temperaturbereich Temperature range	-40 °C bis +75 °C (-40 °F bis +165 °F)
Bestellnummer Order number	DK-1743-VH-10	Lebensdauer Lifetime	> 100 Jahre (> 100 years)
Bestellcode Order code	1000m	Temperaturbereich Temperature range	-40 °C bis +75 °C (-40 °F bis +165 °F)
Bestellname Order name	CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000 m, Simplex, D _{ca}	Lebensdauer Lifetime	> 100 Jahre (> 100 years)
Bestellnummer Order number	DK-1743-VH-10	Temperaturbereich Temperature range	-40 °C bis +75 °C (-40 °F bis +165 °F)
Bestellcode Order code	1000m	Lebensdauer Lifetime	> 100 Jahre (> 100 years)
Bestellname Order name	CAT 7 S/FTP Installation Cable, 1000 m, Simplex, D _{ca}	Temperaturbereich Temperature range	-40 °C bis +75 °C (-40 °F bis +165 °F)

Leistungseigenschaften Transmission Properties

FRF45	ATT	NEF7	PR NEF7	ACS	PR ACS	NL	ELFEXT	PR ELFEXT
1	-1	0	0	0	0	0	0	0
10	-1,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
100	-1,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1000	-2,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
10000	-4,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
100000	-7,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9
1000000	-11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
10000000	-17,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
100000000	-26,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0
1000000000	-39,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0

Certificate

№: 195664-13

Class E

Zertifikat

№: 195664-13

Klasse E

DIGITUS

CE **RoHS** **REACH**

CE **RoHS** **REACH**

CE **RoHS** **REACH**



Safety notes

- Data cables must not be bent, stretched or twisted excessively. Sharp bends can damage the cable sheath and lead to failures or short circuits.
- Installation only by trained specialists.
- Installation only in dry rooms.
- The data cable must not be in direct contact with other electrical cables or high-voltage sources in order to avoid electromagnetic interference.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com