

# DIGITUS Módulo mini GBIC (SFP), 1,25 Gbps, 0,55 km

**DN-81000**  
**EAN 4016032305651**



### Módulo SFP de 1,25 Gbps, hasta 550 m Multimodo, toma dúplex LC

El módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) ofrece la más alta calidad y fiabilidad. Ya sea de conmutador a conmutador, de convertidor a conmutador, de convertidor a convertidor u otras muchas posibilidades de uso: La amplia variedad de módulos DIGITUS® le permite utilizar con flexibilidad la tecnología de fibra óptica. El cumplimiento con el estándar MSA (Multi Source Agreement) garantiza la compatibilidad con terceros.

#### La conexión de fibra óptica Plug and Play

- Módulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible con los siguientes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Alta calidad y excelente fiabilidad
- Velocidad máxima de datos de 1,25 Gbps
- Cumple el estándar Gigabit IEEE 802.3z
- Producto láser clase 1 de conformidad con EN 60825-1
- Instalación sencilla Plug and Play
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)




- Conexión en caliente
- Conexión: 1x LC Dúplex
- 1000Base-SX - para distancias cortas
- Longitud de onda: 850 nm
- Potencia de transmisión: Mínimo -8 dBm, máximo -3 dBm
- Sensibilidad de recepción: Mínimo -20 dBm
- Para una distancia de hasta 0,55 km
- Apto para cables de fibra óptica multimodo de 50/125 µm y 62,5/125 µm
- Mecanismo seguro de liberación rápida
- Fuente de alimentación de 3,3 V
- Rango de temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 70 °C
- Modo: Multimodo
- Conector: LC
- Distancia (km): 0,5
- Longitud de onda: 850 nm
- Compatible DDM: no
- Compatibilidad del fabricante: Universal (MSA), Cisco
- Modo de difusión: Unidireccional
- Velocidad Ethernet: Gigabit

#### Package contents

- Módulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	39.00	25.00	48,750.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	11.50	5.50	2.50	158.13
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	5.90	0.80	0.00

More images:

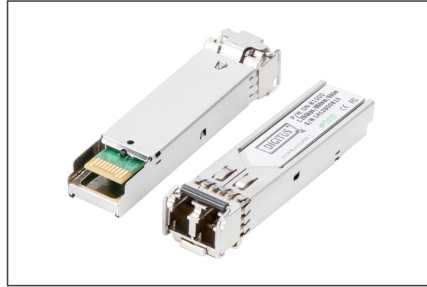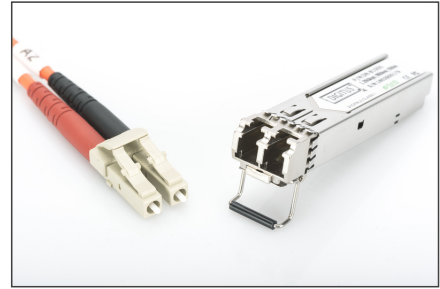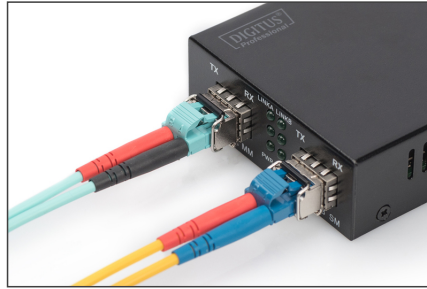

SFP Modules							
Product Number	DOM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
<b>Full Duplex</b>							
DM-0101	42700000040	1.0 Gbps	2 km	LC-Multifiber Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0102	42700000070	1.0 Gbps	55 km	LC-BiDirectional Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0104	42700000070	1.0 Gbps	55 km	LC-BiDirectional Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
<b>Simplex</b>							
DM-0105	42700000080	1.0 Gbps	100 m	LC-Multifiber Simplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0106	42700000080	1.0 Gbps	200 m	LC-BiDirectional Simplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0107	42700000080	1.0 Gbps	200 m	LC-BiDirectional Simplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0108	42700000080	1.0 Gbps	200 m	LC-BiDirectional Simplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-0109	42700000080	1.0 Gbps	200 m	LC-BiDirectional Simplex	191mm	0 to +70 °C	✓
<b>Half Duplex</b>							
DM-0110	42700000050	1.0 Gbps	20 km	LC-BiDirectional Simplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0111	42700000050	1.0 Gbps	55 km	LC-BiDirectional Simplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0112	42700000050	1.0 Gbps	55 km	LC-BiDirectional Simplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0113	42700000050	1.0 Gbps	55 km	LC-BiDirectional Simplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0114	42700000050	1.0 Gbps	55 km	LC-BiDirectional Simplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0115	42700000050	1.0 Gbps	55 km	LC-BiDirectional Simplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0116	42700000050	1.0 Gbps	55 km	LC-BiDirectional Simplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0117	42700000050	1.0 Gbps	55 km	LC-BiDirectional Simplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0118	42700000050	1.0 Gbps	55 km	LC-BiDirectional Simplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-0119	42700000050	1.0 Gbps	55 km	LC-BiDirectional Simplex	191mm	-40 to +85 °C	✓