

DIGITUS mini GBIC (SFP)modülü, 1.25 Gbps, 20km

DN-81001

EAN 4016032305668



1,25 Gbps SFP modülü, 20 km'ye kadar Tekli mod, LC dubleks soket

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülü en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamaktadır. İster Anahtardan Anahtara, ister Dönüştürücüden Anahtara, ister Dönüştürücüden Dönüştürücüye ya da başka bir uygulama ile olsun: Geniş kapsamlı DIGITUS® modülleri ürün yelpazesi Fiber Teknolojinin esnek kullanımını mümkün kılar. MSA (Çoklu Kaynak Sözleşmesi) Standardına uygunluk üçüncü Taraf üretici ile uyumluluk sağlar.

Tak ve Çalıştır Fiber Bağlantı

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) modülü
- Aşağıdaki üreticilerin ürünleriyle uyumlu: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intelinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- 1,25 Gbps maksimum Veri Hızı
- IEEE 802.3z Gigabit Standardına uygun
- EN 60825-1 ile uyumlu 1. Sınıf Lazer ürün
- Kolay Plug and Play kurulumu
- MSA (Multi Source Agreement) uyumlu



- Çalışırken fişe takılabilir
- Bağlantı: 1x LC Çift Yönlü
- 1000Taban-LX - Kısamesafe için
- Dalga boyu: 1310 nm
- Aktarım gücü: Minimum -8 dBm, Maksimum -3 dBm
- Alım hassasiyeti: Minimum -24 dBm
- 20 km'ye kadar olan mesafe için
- 09/125 µm Tek modlu Fiber Kablolar için uygundur
- Güvenli hızlı kilitleme mekanizması
- 3,3 V Güç Kaynağı
- Çalışma sıcaklığı: 0°C~70°C
- Mod: Tek modlu
- Konektör: LC
- Mesafe (km): 20
- Dalga boyu: 1310 nm
- DDM Desteği: no
- Üretici uyumluluğu: Evrensel (MSA), Cisco
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- Ethernet hızı: Gigabit

Package contents

- SFP Modülü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	12.00	3.00	324.00
Net single without Packaging	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

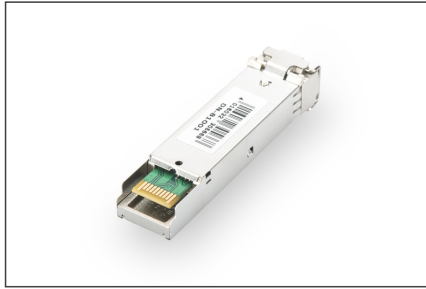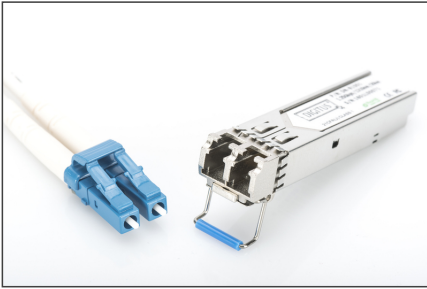

SFP Modules							
Product Number	EMC Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
Dsh-F02	40100020420	100 Gbit/s	2 km	LC Multimode Duplex	1310nm	0 to +75 °C	
Dsh-F03	40100020710	100 Gbit/s	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/850nm/980nm	0 to +75 °C	
Dsh-F04	40100020712	100 Gbit/s	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/850nm/980nm	0 to +75 °C	
SFP+							
Dsh-S01	40100020501	1.0 Gbit/s	200m	LC Multimode Duplex	850nm	0 to +75 °C	
Dsh-S02	40100020502	1.0 Gbit/s	200m	LC Singlemode Duplex	1310nm	0 to +75 °C	
Dsh-S03	40100020503	1.0 Gbit/s	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/850nm/980nm	0 to +75 °C	
Dsh-S04	40100020504	1.0 Gbit/s	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/850nm/980nm	0 to +75 °C	
Dsh-S05	40100020505	1.0 Gbit/s	80 km	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to +75 °C	
Dsh-S06	40100020506	1.0 Gbit/s	1000m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to +75 °C	
10G							
Dsh-10G1	40100020110	10 Gbit/s	200m	LC Multimode Duplex	850nm	0 to +75 °C	
Dsh-10G2	40100020112	10 Gbit/s	10 km	LC Singlemode Duplex	1310nm	0 to +75 °C	
10G Industrial							
Dsh-10G3	40100020103	10 Gbit/s	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/850nm/980nm	-40 to +85 °C	✓
Dsh-10G4	40100020104	10 Gbit/s	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/850nm/980nm	-40 to +85 °C	✓
Dsh-10G5	40100020105	10 Gbit/s	200m	LC Singlemode Duplex	850nm	-40 to +85 °C	✓
Dsh-10G6	40100020106	10 Gbit/s	200m	LC Singlemode Duplex	1310nm	-40 to +85 °C	✓
Dsh-10G7	40100020107	10 Gbit/s	200m	LC Singlemode Duplex	1550nm	-40 to +85 °C	✓
Dsh-10G8	40100020108	10 Gbit/s	200m	LC Singlemode Duplex	750nm/850nm/980nm	-40 to +85 °C	✓