

DIGITUS módulos mini GBIC (SFP), 1,25 Gbps, 80 km

DN-81002
EAN 4016032305675



Módulo SFP de 1,25 Gbps, monomodo Conector dúplex LC, 1550 nm, hasta 80 km

El módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) ofrece la más alta calidad y fiabilidad. Ya sea de conmutador a conmutador, de convertidor a conmutador, de convertidor a convertidor u otras muchas posibilidades de uso: La amplia variedad de módulos DIGITUS® le permite utilizar con flexibilidad la tecnología de fibra óptica. El cumplimiento con el estándar MSA (Multi Source Agreement) garantiza la compatibilidad con terceros.

La conexión de fibra óptica Plug and Play

- Módulo mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible con los siguientes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Alta calidad y máxima fiabilidad
- Velocidad máxima de datos de 1,25 Gbps
- Cumple la norma IEEE 802.3z Gigabit
- Producto láser de clase 1 según EN 60825-1
- Fácil instalación plug and play
- Compatible con MSA (Multi Source Agreement)


- Conectable en caliente
- Conexión: 1x LC Duplex
- 1000Base-ZX - Para largas distancias
- Longitud de onda: 1550 nm
- Potencia de transmisión: mínimo 0 dBm, máximo 5 dBm
- Sensibilidad de recepción: Mínimo -32 dBm
- Para una distancia de hasta 80 km
- Adecuado para cable de fibra óptica monomodo 09/125µm
- Mecanismo de cierre rápido seguro
- Alimentación de 3,3 V
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 70 °C
- Modo: Monomodo
- Conector: LC
- Distancia (km): 80
- Longitud de onda: 1550 nm
- Compatible DDM: no
- Compatibilidad del fabricante: Universal (MSA), Cisco
- Modo de difusión: Unidireccional
- Velocidad Ethernet: Gigabit

Package contents

- Módulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.04	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	11.50	3.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

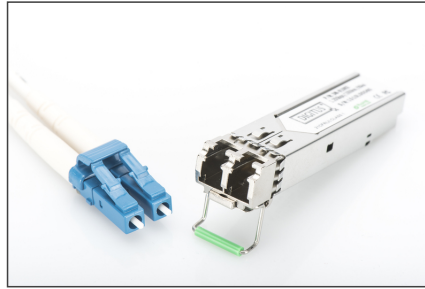

SFP Modules							
Part Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Model
Fast Ethernet							
DS-4814	1000BASE-SX	10 Gbps	300m	LC Duplex	850nm	0 to 70 °C	✓
DS-4814	1000BASE-LX	10 Gbps	10km	LC Duplex	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4814	1000BASE-BX	10 Gbps	30km	LC Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
10Gbps							
DS-4815	10GBASE-SR	10 Gbps	300m	LC Duplex	850nm	0 to 70 °C	✓
DS-4815	10GBASE-LR	10 Gbps	10km	LC Duplex	1310nm	0 to 70 °C	✓
DS-4815	10GBASE-BR	10 Gbps	30km	LC Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
10Gbps Industrial							
DS-4815	10GBASE-SR	10 Gbps	300m	LC Duplex	850nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4815	10GBASE-LR	10 Gbps	10km	LC Duplex	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4815	10GBASE-BR	10 Gbps	30km	LC Duplex	1550nm	-40 to 85 °C	✓
10Gbps Industrial							
DS-4815	10GBASE-SR	10 Gbps	300m	LC Duplex	850nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4815	10GBASE-LR	10 Gbps	10km	LC Duplex	1310nm	-40 to 85 °C	✓
DS-4815	10GBASE-BR	10 Gbps	30km	LC Duplex	1550nm	-40 to 85 °C	✓