

DIGITUS moduli mini GBIC (SFP), 1,25 Gbps, 80 km

DN-81002
EAN 4016032305675



Modulo SFP da 1,25 Gbps, monomodale Connettore duplex LC, 1550nm, fino a 80km

Il modulo ricetrasmittitore DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offre qualità e affidabilità massime. Da interruttore a interruttore, da convertitore a interruttore, da convertitore a convertitore o per tante altre possibilità di applicazione: l'ampia gamma di moduli DIGITUS® consente un uso flessibile della tecnologia a fibre ottiche. La conformità con lo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce la compatibilità con prodotti di terze parti.

Connessione fibra ottica plug-and-play

- Modulo mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatibile con i seguenti produttori: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Alta qualità e massima affidabilità
- Velocità di trasferimento dati massima di 1,25 Gbps
- Conforme allo standard Gigabit IEEE 802.3z
- Prodotto laser di classe 1 secondo EN 60825-1
- Facile installazione plug and play
- MSA (Multi Source Agreement) compatibile


- Collegabile a caldo
- Connessione: 1x LC Duplex
- 1000Base-ZX - Per lunghe distanze
- Lunghezza d'onda: 1550nm
- Potenza di trasmissione: minimo 0 dBm, massimo 5 dBm
- Sensibilità di ricezione: minimo -32 dBm
- Per una distanza fino a 80 km
- Adatto per cavo in fibra ottica monomodale da 09/125 µm
- Meccanismo di sgancio rapido sicuro
- Alimentazione a 3,3 V
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 70 °C
- Modalità: Monomodale
- Connettore: LC
- Distanza (km): 80
- Lunghezza d'onda: 1550 nm
- Supporto DDM: no
- Compatibilità del produttore: Universale (MSA), Cisco
- Modalità di trasmissione: Unidirezionale
- Velocità Ethernet: Gigabit

Package contents

- Modulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	11.50	3.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

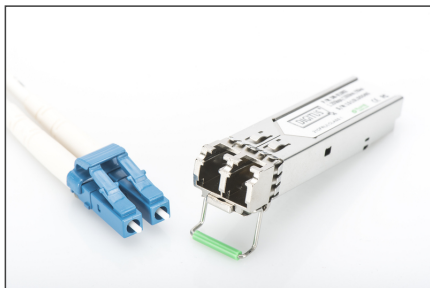

SFP Modules							
Part Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Substitutable Module
DA-P401	AK1000026021	10 Gbps	10 km	LC-Multimode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P402	AK1000026728	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P403	AK1000026729	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
SFP40							
DA-P404	AK1000026801	25 Gbps	20 km	LC-Multimode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P405	AK1000026808	25 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P406	AK1000026809	25 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P407	AK1000026724	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P408	AK1000026725	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
10G							
DA-P409	AK1000026731	10 Gbps	20 km	LC-Multimode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
DA-P410	AK1000026740	10 Gbps	10 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	
Fast Ethernet							
DA-P411	AK1000026704	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P412	AK1000026705	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P413	AK1000026706	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P414	AK1000026707	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P415	AK1000026708	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P416	AK1000026709	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P417	AK1000026710	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P418	AK1000026711	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P419	AK1000026712	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P420	AK1000026713	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P421	AK1000026714	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P422	AK1000026715	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P423	AK1000026716	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P424	AK1000026717	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P425	AK1000026718	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P426	AK1000026719	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P427	AK1000026720	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P428	AK1000026721	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P429	AK1000026722	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓
DA-P430	AK1000026723	10 Gbps	20 km	LC-Singlemode Duplex	19mm	-40 to 85 °C	✓

