

DIGITUS DIGITUS mini GBIC (SFP) модуль, 1.25 Гбитс, 80 KM

DN-81002
EAN 4016032305675



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode LC Duplex Connector, 1550nm, up to 80km

Модули трансиверов DIGITUS® Mini GBIC (SFP) обеспечивают наивысшее качество и надежность. Будь то соединение между коммутаторами, между конвертером и коммутатором, между конвертерами или другие, обширные возможности применения: Большое разнообразие модулей DIGITUS® позволяет гибко использовать технологию стекловолокна. Благодаря соответствию стандарту MSA (Multi Source Agreement) обеспечивается совместимость с о сторонними производителями.

Стекловолоконное соединение Plug and Play

- Модуль Mini GBIC SFP (компактный приёмопередатчик)
- Совместим с устройствами следующих производителей: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Высокое качество и максимальная отказоустойчивость
- Максимальная скорость передачи данных 1,25 Гбит/с
- Соответствует гигабитному стандарту IEEE 802.3z
- Класс 1 лазерный продукт по EN 60825-1
- Простая установка Plug and Play
- Совместим со стандартом MSA (сетевое соглашение)


- С возможностью оперативной замены
- Тип подключения: 1 дуплекс LC
- 1000Base-ZX - для длинных линий
- Длина волны: 1550nm
- Мощность передатчика: не менее 0 дБм, не более 5 дБм
- Чувствительность приемника: более -32 дБм
- Для расстояния до 80 км
- Подходит для одномодового стекловолоконного кабеля 09/125µm
- Надежный быстродействующий механизм
- Электропитание 3,3 В
- Рабочая температура: 0-70 °C
- Mode: Singlemode
- Connector: LC
- Distance (km): 80
- Wavelength: 1550 nm
- DDM Support: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA), Cisco
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents

- Модуль SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.04	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	11.50	3.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

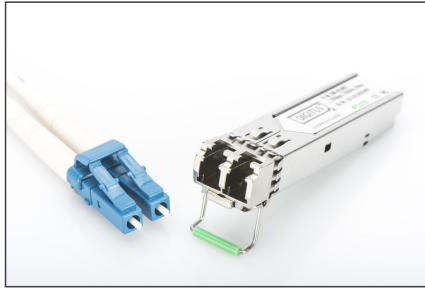

Part Number	Rate	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Model
SFP Modules							
Plastic Housing							
DS-4040	40GbE	100 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-4040	40GbE	100 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-4040	40GbE	100 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
Plastic Housing							
DS-4040	40GbE	100 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-4040	40GbE	100 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-4040	40GbE	100 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-4040	40GbE	100 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-4040	40GbE	100 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
10G							
DS-1040	10GbE	10 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-1040	10GbE	10 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
Plastic Housing							
DS-1040	10GbE	10 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-1040	10GbE	10 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-1040	10GbE	10 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-1040	10GbE	10 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-1040	10GbE	10 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-1040	10GbE	10 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-1040	10GbE	10 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓
DS-1040	10GbE	10 Gbps	10km	LC	LC	0 to 70 °C	✓