

# DIGITUS mini GBIC-moduler (SFP), 1,25 Gbps, 80 km

DN-81002  
EAN 4016032305675



### 1,25 Gbps SFP-modul, singlemode LC-duplexkontakt, 1550 nm, upp till 80 km

DIGITUS® Mini GBIC (SFP)-transceivermodulerna erbjuder högsta kvalitet och tillförlitlighet. Oavsett om det gäller switch till switch, omvandlare till switch, omvandlare till omvandlare eller andra omfattande tillämpningsmöjligheter: Det stora utbudet av DIGITUS®-moduler gör att du kan använda fiberoptisk teknik på ett flexibelt sätt. Överensstämmelse med MSA-standarden (Multi Source Agreement) säkerställer kompatibilitet med tredjepartstillverkare.

#### Plug and play-anslutning med fiberoptik

- Mini GBIC SFP-modul (Small Form Factor Pluggable)
- Kompatibel med följande tillverkare: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Hög kvalitet och maximal tillförlitlighet
- 1,25 Gbps maximal datahastighet
- Överensstämmer med IEEE 802.3z Gigabit-standarden
- Laserprodukt klass 1 enligt EN 60825-1
- Enkel plug and play-installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel



- Hot pluggable
- Anslutning: 1x LC Duplex
- 1000Base-ZX - För långa avstånd
- Våglängd: 1550 nm
- Sändningseffekt: minst 0 dBm, högst 5 dBm
- Mottagningskänslighet: Minimum -32 dBm
- För ett avstånd på upp till 80 km
- Lämplig för 09/125µm singlemode fiberoptisk kabel
- Säker snabbkopplingsmekanism
- 3,3 V strömförsörjning
- Driftstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Läge: Singelmod
- Kontakt: LC
- Avstånd (km): 80
- Våglängd: 1550 nm
- DDM-stöd: no
- Sändningsläge: Enkelriktat
- Tillverkarkompatibilitet: Universal (MSA), Cisco
- Ethernet-hastighet: Gigabit

#### Package contents

- SFP-modul

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	0.04	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	11.50	3.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

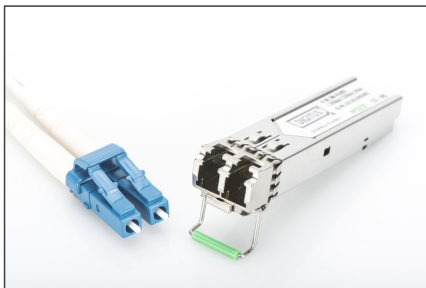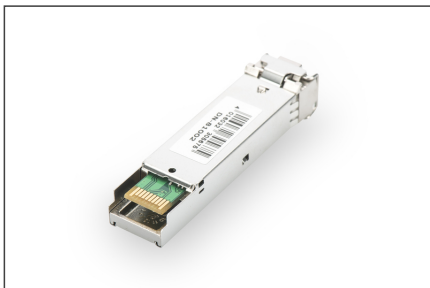

Part Number	Rate	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Model
<b>SFP Modules</b>							
<b>Plastic Housing</b>							
<b>DS-4010</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4011</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	1490 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4012</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4013</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	1625 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4014</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	1710 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4015</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	1900 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4016</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	2000 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4017</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	2100 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4018</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	2200 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4019</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	2300 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4020</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	2400 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4021</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	2500 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4022</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	2600 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4023</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	2700 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4024</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	2800 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4025</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	2900 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4026</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	3000 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4027</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	3100 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4028</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	3200 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4029</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	3300 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4030</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	3400 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4031</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	3500 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4032</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	3600 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4033</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	3700 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4034</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	3800 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4035</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	3900 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4036</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	4000 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4037</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	4100 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4038</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	4200 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4039</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	4300 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4040</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	4400 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4041</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	4500 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4042</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	4600 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4043</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	4700 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4044</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	4800 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4045</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	4900 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4046</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	5000 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4047</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	5100 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4048</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	5200 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4049</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	5300 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4050</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	5400 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4051</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	5500 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4052</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	5600 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4053</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	5700 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4054</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	5800 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4055</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	5900 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4056</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	6000 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4057</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	6100 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4058</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	6200 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4059</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	6300 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4060</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	6400 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4061</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	6500 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4062</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	6600 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4063</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	6700 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4064</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	6800 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4065</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	6900 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4066</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	7000 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4067</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	7100 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4068</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	7200 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4069</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	7300 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4070</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	7400 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4071</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	7500 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4072</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	7600 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4073</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	7700 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4074</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	7800 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4075</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	7900 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4076</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	8000 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4077</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	8100 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4078</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	8200 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4079</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	8300 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4080</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	8400 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4081</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	8500 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4082</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	8600 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4083</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	8700 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4084</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	8800 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4085</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	8900 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4086</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	9000 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4087</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	9100 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4088</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	9200 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4089</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	9300 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4090</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	9400 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4091</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	9500 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4092</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	9600 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4093</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	9700 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4094</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	9800 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4095</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	9900 nm	0 to 70 °C	✓
<b>DS-4096</b>	40 Gbps	10 Mbit/s	10 km	LC	10000 nm	0 to 70 °C	✓