

DIGITUS mini GBIC (SFP) modules, 1,25 Gbps, 20km

DN-81003
EAN 4016032305682



1,25 Gbps SFP-module, enkelvoudige modus, BiDi LC Simplex, Tx1310nm/Rx1550nm, tot 20km

De DIGITUS® Mini GBIC (SFP) zendontvanger module biedt de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Of het nu gaat van switch naar switch, van converter naar switch, van converter naar converter of van andere, uitgebreide toepassingen: De grote verscheidenheid aan DIGITUS®-modules stelt u in staat om flexibel gebruik te maken van de glasvezeltechnologie. Dankzij de conformiteit met de MSA-norm (Multi Source Agreement) is een compatibiliteit met externe fabrikanten gegarandeerd.

De plug-and-play glasvezelaansluiting

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) module
- Compatibel met de volgende fabrikanten: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Bidirectionele WDM-module - slechts één vezel nodig
- Hoge kwaliteit en maximale betrouwbaarheid
- 1,25 Gbps maximale gegevenssnelheid
- Voldoet aan de IEEE 802.3z Gigabit standaard
- Klasse 1 laserproduct volgens EN 60825-1
- Eenvoudige plug-and-play-installatie



- MSA (Multi Source Agreement) compatibel
- Warm inplugbaar
- Aansluiting: 1x LC Simplex
- Golflengte: Tx 1310nm/Rx 1550nm
- Zendervermogen: minimaal -5 dBm, maximaal 0 dBm
- Ontvangstgevoeligheid: minimaal -24 dBm
- Voor een afstand tot 20 km
- Geschikt voor 09/125µm singlemode glasvezelkabel
- Veilig snelsluitmechanisme
- 3,3V voeding
- Geschikte module voor de tegenoverliggende zijde: DN-81004
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C ~ 70 °C
- Modus: Enkele modus
- Connector: LC
- Distance Unit: 20
- Golflengte: 1310/1550 nm
- DDM ondersteuning: no
- Broadcasting Mode: Bidirectioneel
- Compatibiliteit met fabrikant: Universeeel (MSA), Cisco
- Ethernetsnelheid: Gigabit

Package contents

- SFP-module

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

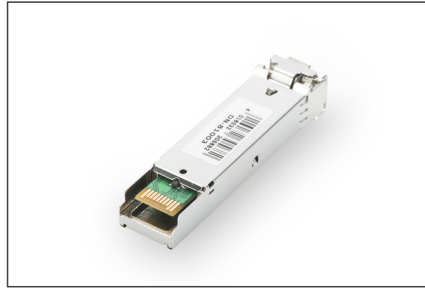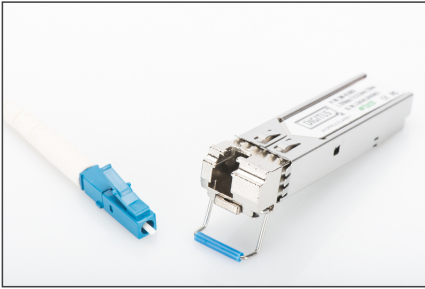

Part Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Model
SFP Modules							
Fast Ethernet							
Di-4140	1000Base-SX	10 Gbps	25m	LC Multimode Duplex	850nm	0 to 70 °C	✓
Di-4141	1000Base-LX	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1310nm	0 to 70 °C	✓
Di-4142	1000Base-BX	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
10G							
Di-4143	10000Base-SR	10 Gbps	25m	LC Multimode Duplex	850nm	0 to 70 °C	✓
Di-4144	10000Base-LR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1310nm	0 to 70 °C	✓
Di-4145	10000Base-BX	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4146	10000Base-ER	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4147	10000Base-DR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4148	10000Base-ZR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4149	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4150	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4151	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4152	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4153	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4154	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4155	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4156	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4157	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4158	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4159	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4160	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4161	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4162	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4163	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4164	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4165	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4166	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4167	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4168	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4169	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4170	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4171	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4172	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4173	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4174	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4175	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4176	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4177	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4178	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4179	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4180	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4181	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4182	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4183	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4184	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4185	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4186	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4187	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4188	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4189	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4190	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4191	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4192	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4193	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4194	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4195	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4196	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4197	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4198	10000Base-PR	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓
Di-4199	10000Base-PL	10 Gbps	25m	LC Singlemode Duplex	1550nm	0 to 70 °C	✓