

# DIGITUS moduli mini GBIC (SFP), 1,25 Gbps, 20 km

**DN-81004**  
**EAN 4016032305729**



**Modulo SFP da 1,25 Gbps, monomodale, BiDi LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, fino a 20km**

Il modulo ricetrasmittitore DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offre qualità e affidabilità massime. Da interruttore a interruttore, da convertitore a interruttore, da convertitore a convertitore o per tante altre possibilità di applicazione: l'ampia gamma di moduli DIGITUS® consente un uso flessibile della tecnologia a fibre ottiche. La conformità con lo standard MSA (Multi Source Agreement) garantisce la compatibilità con prodotti di terze parti.

**Connessione fibra ottica plug-and-play**

- Modulo Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatibile con i seguenti produttori : Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyxEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10 ,RIVERSTONE , Fortinet
- Modulo WDM bidirezionale: occorre solo una fibra
- Alta qualità e grande affidabilità
- Velocità dati massima di 1,25 Gb/s
- Soddisfa lo standard IEEE 802.3z Gigabit
- Prodotto laser di Classe 1 secondo la norma EN 60825-1
- Semplice installazione Plug and Play



- Compatibile MSA (Multi Source Agreement)
- Collegamento hot-plug
- Collegamento: 1 x LC Simplex
- Lunghezza d'onda: trasmettitore 1550 nm / ricevitore 1310 nm
- Potenza di trasmissione: minimo -5 dBm, massimo 0 dBm
- Sensibilità di ricezione: minimo -24 dBm
- Per distanze fino a 20 km
- Adatto per cavi in fibra ottica da 09/125 µm in modalità singola
- Meccanismo di sicurezza a chiusura rapida
- Alimentazione di corrente da 3,3 V
- Temperatura di esercizio: 0 - 70 °C
- Modalità: Monomodale
- Connettore: LC
- Distanza (km): 20
- Lunghezza d'onda: 1550/1310 nm
- Supporto DDM: no
- Compatibilità del produttore: Universale (MSA), Cisco
- Modalità di trasmissione: Bidirezionale
- Velocità Ethernet: Gigabit

**Package contents**

- Modulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	11.50	3.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

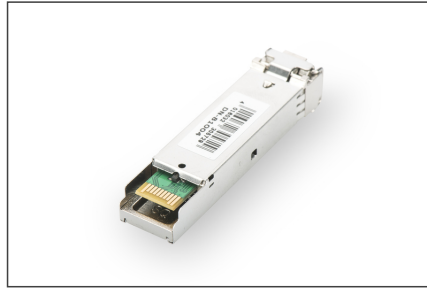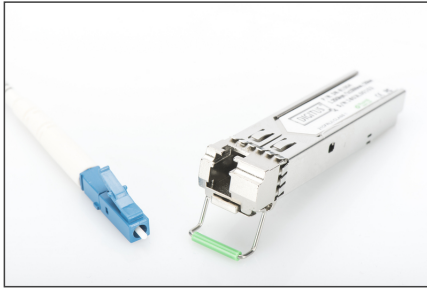

Part Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Model
<b>SFP Modules</b>							
<b>Fast Ethernet</b>							
Di-4140	42900000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4141	42900000070	10 Gbps	25 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4142	42900000020	10 Gbps	25 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
<b>10 Gigabit</b>							
Di-4143	42900000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4144	42900000070	10 Gbps	25 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4145	42900000020	10 Gbps	25 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4146	42900000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4147	42900000070	10 Gbps	25 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4148	42900000020	10 Gbps	25 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4149	42900000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4150	42900000070	10 Gbps	25 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4151	42900000020	10 Gbps	25 km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
<b>100 Gbps</b>							
Di-4152	42900000000	100 Gbps	10 km	LC MPO Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4153	42900000070	100 Gbps	25 km	LC MPO Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4154	42900000020	100 Gbps	25 km	LC MPO Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4155	42900000000	100 Gbps	10 km	LC MPO Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4156	42900000070	100 Gbps	25 km	LC MPO Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4157	42900000020	100 Gbps	25 km	LC MPO Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4158	42900000000	100 Gbps	10 km	LC MPO Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4159	42900000070	100 Gbps	25 km	LC MPO Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	
Di-4160	42900000020	100 Gbps	25 km	LC MPO Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	