

DIGITUS mini GBIC (SFP) modules, 1,25 Gbps, 20km

DN-81004
EAN 4016032305729



1,25 Gbps SFP-module, enkelvoudige modus, BiDi LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, tot 20km

De DIGITUS® Mini GBIC (SFP) zendontvanger module biedt de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Of het nu gaat van switch naar switch, van converter naar switch, van converter naar converter of van andere, uitgebreide toepassingen: De grote verscheidenheid aan DIGITUS®-modules stelt u in staat om flexibel gebruik te maken van de glasvezeltechnologie. Dankzij de conformiteit met de MSA-norm (Multi Source Agreement) is een compatibiliteit met externe fabrikanten gegarandeerd.

De plug-and-play glasvezelaansluiting

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) module
- Compatibel met de volgende fabrikanten: Allied Telesis, Allnet, CISCO, , D-Link, Edimax, Hirschmann, Intellinet, KTI Networks, Level One, Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE
- Bidirectionele WDM-module - Alleen één vezel nodig
- Hoge kwaliteit en de beste bescherming tegen uitvallen
- 1,25 Gbps maximale gegevenssnelheid
- Voldoet aan de IEEE 802.3z Gigabit standaard
- Klasse 1 laserproduct volgens EN 60825-1
- Eenvoudige Plug and Play-installatie


- Compatibel met MSA (Multi Source Agreement)
- Hot pluggable
- Aansluiting: 1x LC Simplex
- Golflengte: Tx 1550 nm/Rx 1310nm
- Zendervermogen: Minimum -5 dBm, Maximum 0 dBm
- Gevoeligheid ontvangstvermogen: Minimum -24 dBm
- Voor een afstand van maximaal 20 km
- Geschikt voor 09/125µm Singlemode-glasvezelkabel
- Veilig snelvergrendelingsmechanisme
- 3,3 V voeding
- Bedrijfstemperatuur: 0°C~70°C
- Modus: Enkele modus
- Connector: LC
- Distance Unit: 20
- Golflengte: 1550/1310 nm
- DDM ondersteuning: no
- Broadcasting Mode: Bidirectioneel
- Compatibiliteit met fabrikant: Universeel (MSA), Cisco
- Ethernetsnelheid: Gigabit

Package contents

- SFP-module

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	11.50	3.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

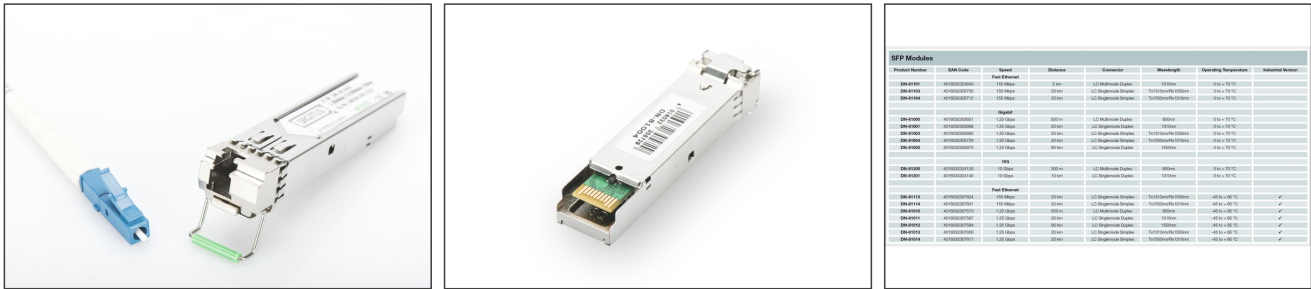

Part Number	Part Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Model
Di-4140	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4141	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4142	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4143	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4144	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4145	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4146	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4147	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4148	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4149	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4150	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4151	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4152	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4153	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4154	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4155	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4156	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4157	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4158	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4159	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4160	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4161	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4162	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4163	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4164	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4165	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4166	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4167	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4168	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4169	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4170	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4171	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4172	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4173	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4174	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4175	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4176	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4177	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4178	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4179	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4180	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4181	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4182	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4183	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4184	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4185	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4186	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4187	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4188	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4189	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4190	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4191	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4192	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4193	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4194	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4195	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4196	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4197	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4198	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4199	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓
Di-4200	401000000000	10 Gbps	20km	LC Duplex OM3	19mm	0 to 70 °C	✓

Safety notes

- Vermijd direct contact met lichtbronnen: Glasvezelkabels, vooral die met actieve lichtbronnen zoals lasers (bijvoorbeeld in optische communicatiesystemen), kunnen gevaarlijke straling uitzenden die de ogen kan beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in het licht van een optische vezel, zelfs niet als de lichtbron onzichtbaar is voor het blote oog.
- Bij het werken met glasvezelkabels, vooral tijdens tests of bij het werken met lasers, moet altijd een veiligheidsbril worden gedragen ter bescherming tegen schadelijke straling.
- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Niet knikken of pletten: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor mechanische spanning.
- Om kabels tegen fysieke schade te beschermen, moeten ze in speciale kabelgoten of met beschermende materialen worden gelegd.
- Houd kabelconnectors schoon: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor stof en vuil. Zelfs kleine deeltjes op de connectoren kunnen de signaalkwaliteit ernstig aantasten.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com