

DIGITUS Módulo mini GBIC (SFP) industrial, 1,25 Gbps, 0,55 km

DN-81010
EAN 4016032307570



Módulo SFP de 1,25 Gbps, multimodo, industrial ver. Conector dúplex LC, 850 nm, hasta 550 m

El módulo transceptor DIGITUS® Mini GBIC (SFP) ofrece la más alta calidad y fiabilidad. Ya sea de conmutador a conmutador, de convertidor a conmutador, de convertidor a convertidor u otras muchas posibilidades de uso: La amplia variedad de módulos DIGITUS® le permite utilizar con flexibilidad la tecnología de fibra óptica. El cumplimiento con el estándar MSA (Multi Source Agreement) garantiza la compatibilidad con terceros.

La conexión de fibra óptica Plug and Play

- Módulo mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible con los siguientes fabricantes: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Alta calidad y máxima fiabilidad
- Velocidad máxima de datos de 1,25 Gbps
- Cumple la norma IEEE 802.3z Gigabit
- Producto láser de clase 1 según EN 60825-1
- Fácil instalación plug and play
- Compatible con MSA (Multi Source Agreement)


- Conectable en caliente
- Conexión: 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Para distancias cortas
- Longitud de onda: 850 nm
- Potencia de transmisión: mínimo -8 dBm, máximo -3 dBm
- Sensibilidad de recepción: Mínimo -20 dBm
- Para una distancia de hasta 0,55 km
- Adecuado para cables de fibra óptica multimodo de 50/125µm y 62,5/125µm
- Mecanismo de cierre rápido seguro
- Alimentación de 3,3 V
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C - +85 °C
- Modo: Multimodo
- Conector: LC
- Distancia (km): 0,5
- Longitud de onda: 850 nm
- Compatible DDM: no
- Compatibilidad del fabricante: Universal (MSA), Cisco
- Modo de difusión: Unidireccional
- Velocidad Ethernet: Fast Ethernet

Package contents

- Módulo SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	10.00	7.00	2.00	140.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

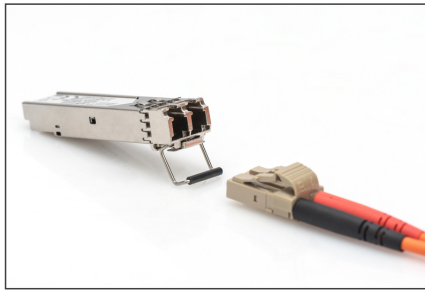

SFP Modules							
Product Number	RAM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DM-4001	4298020040	1.0 Gbps	2 km	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4002	4298020070	1.0 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4004	4298020072	1.0 Gbps	55 km	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
10G Ethernet							
10G Ethernet							
DM-4005	4298020081	10 Gbps	100 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4006	4298020082	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4007	4298020083	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4008	4298020084	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4009	4298020085	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4010	4298020086	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4011	4298020087	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4012	4298020088	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4013	4298020089	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4014	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4015	4298020091	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4016	4298020092	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4017	4298020093	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4018	4298020094	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4019	4298020095	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4020	4298020096	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4021	4298020097	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4022	4298020098	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4023	4298020099	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4024	4298020100	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓