


DIGITUS Module mini GBIC (SFP) industriel, 1,25 Gbps, 0,55km

DN-81010
EAN 4016032307570

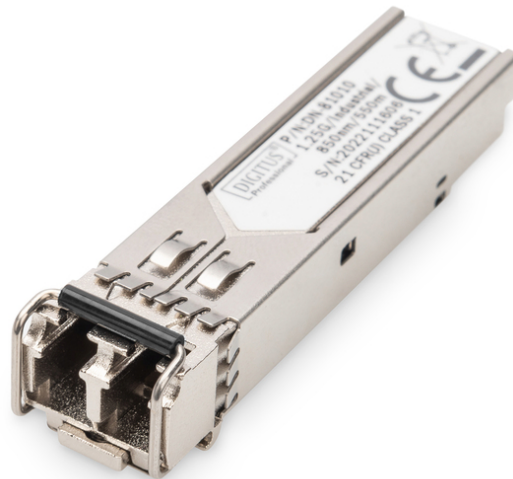

Module SFP 1.25 Gbps, multimode, ver. industr. Connecteur LC Duplex, 850nm, jusqu'à 550m

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Module Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable)
- Compatible avec les fabricants suivants : Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Haute qualité et sécurité maximale contre les pannes
- 1,25 Gbps de débit maximal
- Conforme à la norme IEEE 802.3z Gigabit
- Classe 1 Produit laser selon EN 60825-1
- Installation facile Plug and Play
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)


- Branchable à chaud
- Connexion : 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Pour les courtes distances
- Longueur d'onde : 850nm
- Puissance d'émission : minimum -8 dBm, maximum -3 dBm
- Sensibilité de réception : minimum -20 dBm
- Pour une distance allant jusqu'à 0,55km
- Convient aux câbles à fibres optiques multimodes 50/125µm et 62,5/125µm
- Mécanisme de fermeture rapide sécurisé
- 3,3V Alimentation électrique
- Température de fonctionnement : -40 °C - +85 °C
- Mode: Multimode
- Connecteur: LC
- Distance (km): 0.5
- Longueur d'onde: 850 nm
- Support DDM: Non
- Compatibilité constructeur: Universel (MSA), Cisco
- Mode de diffusion: Unidirectionnel
- Vitesse Ethernet: Fast Ethernet

Package contents

- Module SFP

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 240 | 8.50 | 50.00 | 29.00 | 54.50 | 79,025.00 |
| Packaging Unit Inside | 30 | 1.06 | 7.00 | 20.00 | 30.00 | 4,200.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 140.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

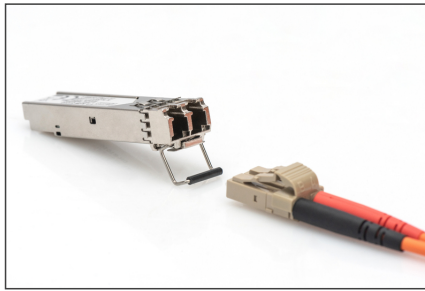

| SFP Modules | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| Product Number | RAM Code | Speed | Distance | Connector | Mounting | Operating Temperature | Industrial Version |
| Fast Ethernet | | | | | | | |
| DM-4001 | 4298020040 | 1.0 Gbps | 2 km | LC Multimode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4002 | 4298020070 | 1.0 Gbps | 550 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4004 | 4298020070 | 1.0 Gbps | 550 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| 10G Ethernet | | | | | | | |
| 10G Ethernet | | | | | | | |
| DM-4005 | 4298020080 | 10 Gbps | 100 m | LC Multimode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4006 | 4298020080 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4007 | 4298020080 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4008 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4009 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4010 | 4298020100 | 10 Gbps | 200 m | LC Multimode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4011 | 4298020140 | 10 Gbps | 550 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| Plastic SFP | | | | | | | |
| DM-4012 | 4298020150 | 1.0 Gbps | 20 km | LC Singlemode Duplex | 191mm | -40 to +85 °C | ✓ |
| DM-4013 | 4298020150 | 1.0 Gbps | 550 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | -40 to +85 °C | ✓ |
| DM-4014 | 4298020150 | 1.0 Gbps | 550 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | -40 to +85 °C | ✓ |
| DM-4015 | 4298020160 | 1.0 Gbps | 20 km | LC Singlemode Duplex | 191mm | -40 to +85 °C | ✓ |
| DM-4016 | 4298020160 | 1.0 Gbps | 550 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | -40 to +85 °C | ✓ |
| DM-4017 | 4298020160 | 1.0 Gbps | 550 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | -40 to +85 °C | ✓ |
| DM-4018 | 4298020170 | 1.0 Gbps | 20 km | LC Singlemode Duplex | 191mm | -40 to +85 °C | ✓ |
| DM-4019 | 4298020170 | 1.0 Gbps | 550 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | -40 to +85 °C | ✓ |
| DM-4020 | 4298020180 | 1.0 Gbps | 20 km | LC Singlemode Duplex | 191mm | -40 to +85 °C | ✓ |