

DIGITUS Industrial mini GBIC (SFP) Module, 1.25 Gbps, 0.55km

DN-81010
EAN 4016032307570



1.25 Gbps SFP Module, Multimode, Industrial ver. LC Duplex Connector, 850nm, up to 550m

Модули трансиверов DIGITUS® Mini GBIC (SFP) обеспечивают наивысшее качество и надежность. Будь то соединение между коммутаторами, между конвертером и коммутатором, между конвертерами или другие, обширные возможности применения: Большое разнообразие модулей DIGITUS® позволяет гибко использовать технологию стекловолокна. Благодаря соответствию стандарту MSA (Multi Source Agreement) обеспечивается совместимость с о сторонними производителями.

Стекловолоконное соединение Plug and Play

- Модуль Mini GBIC SFP (компактный приёмопередатчик)
- Совместим с устройствами следующих производителей: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Высокое качество и максимальная отказоустойчивость
- Максимальная скорость передачи данных 1,25 Гбит/с
- Соответствует гигабитному стандарту IEEE 802.3z
- Класс 1 лазерный продукт по EN 60825-1
- Простая установка Plug and Play


- Совместим со стандартом MSA (сетевое соглашение)
- С возможностью оперативной замены
- Тип подключения: 1 дуплекс LC
- 1000Base-SX — для коротких дистанций
- Длина волны: 850 нм
- Мощность передатчика: Минимум — 8 дБм, максимум — 3 дБм
- Чувствительность приемника: Минимум — 20 дБм
- Для дистанции до 0,55 км
- Подходит для многомодового стекловолоконного кабеля 50/125µм и 62,5/125µм
- Надежный быстродействующий механизм
- Электропитание 3,3 В
- Mode: Multimode
- Connector: LC
- Distance (km): 0.5
- Wavelength: 850 nm
- DDM Support: no
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA), Cisco
- Ethernet speed: Fast Ethernet

Package contents

- Модуль SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	10.00	7.00	2.00	140.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

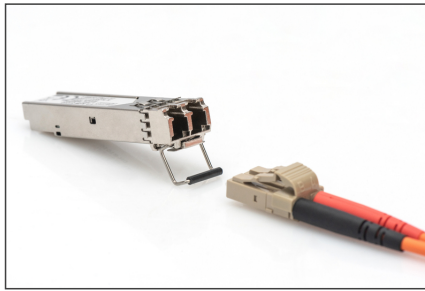

SFP Modules							
Product Number	RAM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DM-4001	4298020040	1.0 Gbps	2 km	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4002	4298020070	1.0 Gbps	550 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4004	4298020070	1.0 Gbps	550 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
10G Ethernet							
10G Ethernet							
DM-4005	4298020081	10 Gbps	100 m	LC Multimode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4006	4298020082	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4007	4298020083	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4008	4298020084	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4009	4298020085	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4010	4298020086	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4011	4298020087	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4012	4298020088	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4013	4298020089	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4014	4298020090	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4015	4298020091	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4016	4298020092	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4017	4298020093	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4018	4298020094	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4019	4298020095	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4020	4298020096	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4021	4298020097	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4022	4298020098	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4023	4298020099	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓
DM-4024	4298020100	10 Gbps	200 m	LC Singlemode Duplex	191mm	0 to +75 °C	✓