

DIGITUS Industriell mini GBIC-modul (SFP), 1,25 Gbps, 0,55 km

DN-81010
EAN 4016032307570



1,25 Gbps SFP-modul, multimode, industriver. LC-duplexkontakt, 850 nm, upp till 550 m

DIGITUS® Mini GBIC (SFP)-transceivermodulerna erbjuder högsta kvalitet och tillförlitlighet. Oavsett om det gäller switch till switch, omvandlare till switch, omvandlare till omvandlare eller andra omfattande tillämpningsmöjligheter: Det stora utbudet av DIGITUS®-moduler gör att du kan använda fiberoptisk teknik på ett flexibelt sätt. Överensstämmelse med MSA-standarden (Multi Source Agreement) säkerställer kompatibilitet med tredjepartstillverkare.

Plug and play-anslutning med fiberoptik

- Mini GBIC SFP-modul (Small Form Factor Pluggable)
- Kompatibel med följande tillverkare: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Hög kvalitet och maximal tillförlitlighet
- 1,25 Gbps maximal datahastighet
- Överensstämmer med IEEE 802.3z Gigabit-standarden
- Laserprodukt klass 1 enligt EN 60825-1
- Enkel plug and play-installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable


- Anslutning: 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - För korta avstånd
- Våglängd: 850 nm
- Sändningseffekt: minst -8 dBm, högst -3 dBm
- Mottagningskänslighet: Minst -20 dBm
- För ett avstånd på upp till 0,55 km
- Lämplig för 50/125µm och 62,5/125µm multimode fiberoptiska kablar
- Säker snabbkopplingsmekanism
- 3,3 V strömförsörjning
- Driftstemperatur: -40 °C - +85 °C
- Läge: Multimod
- Kontakt: LC
- Avstånd (km): 0,5
- Våglängd: 850 nm
- DDM-stöd: no
- Sändningsläge: Enkelriktat
- Tillverkarkompatibilitet: Universal (MSA), Cisco
- Ethernet-hastighet: Fast Ethernet

Package contents

- SFP-modul

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	10.00	7.00	2.00	140.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

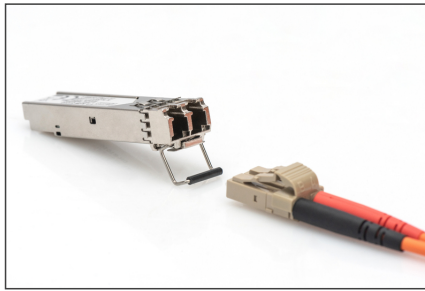

SFP Modules							
Product Number	RAM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DM-4001	4298020040	1.0 Gbps	2 km	LC-Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4002	4298020070	1.0 Gbps	55 km	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4004	4298020070	1.0 Gbps	55 km	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
10G Ethernet							
10G Ethernet							
DM-4005	4298020080	10 Gbps	100 m	LC-Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4006	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4007	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4008	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4009	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4010	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4011	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4012	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4013	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4014	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4015	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4016	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4017	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4018	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4019	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4020	4298020080	10 Gbps	200 m	LC-Bipolar Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓