

DIGITUS Industriële mini GBIC (SFP) module, 1,25 Gbps, 20km

DN-81011
EAN 4016032307587



1,25 Gbps SFP-module, singlemode, industriële versie LC duplexconnector, 1310nm, tot 20km

De DIGITUS® Mini GBIC (SFP) zendontvanger module biedt de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Of het nu gaat van switch naar switch, van converter naar switch, van converter naar converter of van andere, uitgebreide toepassingen: De grote verscheidenheid aan DIGITUS®-modules stelt u in staat om flexibel gebruik te maken van de glasvezeltechnologie. Dankzij de conformiteit met de MSA-norm (Multi Source Agreement) is een compatibiliteit met externe fabrikanten gegarandeerd.

De plug-and-play glasvezelaansluiting

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) module
- Compatibel met de volgende fabrikanten: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Hoge kwaliteit en maximale betrouwbaarheid
- 1,25 Gbps maximale gegevenssnelheid
- Voldoet aan de IEEE 802.3z Gigabit standaard
- Klasse 1 laserproduct volgens EN 60825-1
- Eenvoudige plug-and-play-installatie




- MSA (Multi Source Agreement) compatibel
- Warm inplugbaar
- Aansluiting: 1x LC Duplex
- 1000Base-LX - Voor lange afstanden
- Golflengte: 1310 nm
- Zendervermogen: minimaal -8 dBm, maximaal -3 dBm
- Ontvangstgevoeligheid: minimaal -24 dBm
- Voor een afstand tot 20 km
- Geschikt voor 09/125µm singlemode glasvezelkabel
- Veilig snelsluitmechanisme
- 3,3V voeding
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C - +85 °C
- Modus: Enkele modus
- Connector: LC
- Distance Unit: 20
- Golflengte: 1310 nm
- DDM ondersteuning: no
- Broadcasting Mode: Unidirectioneel
- Compatibiliteit met fabrikant: Universeel (MSA), Cisco
- Ethernetsnelheid: Gigabit

Package contents

- SFP-module

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 240 | 8.50 | 50.00 | 29.00 | 54.50 | 79,025.00 |
| Packaging Unit Inside | 30 | 1.06 | 7.00 | 20.00 | 30.00 | 4,200.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.04 | 3.00 | 12.00 | 9.00 | 324.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

More images:

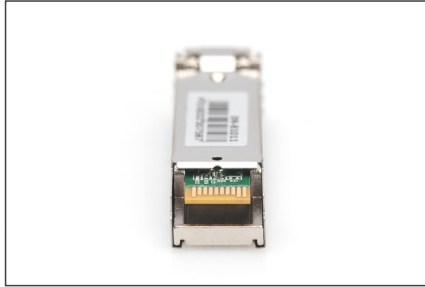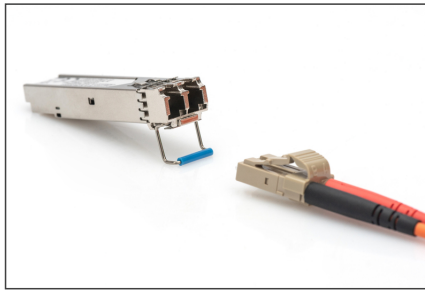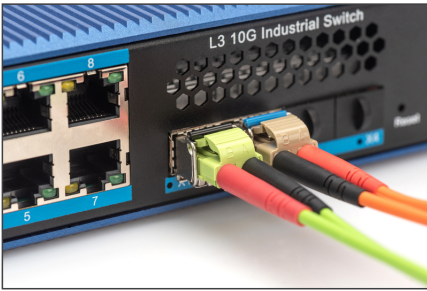

| SFP Modules | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|-----------------------|--------------------|
| Product Number | RAM Code | Speed | Distance | Connector | Mounting | Operating Temperature | Industrial Version |
| Fast Ethernet | | | | | | | |
| DM-4001 | 4298020040 | 1.0 Gbps | 2 km | LC Multimode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4002 | 4298020070 | 1.0 Gbps | 55 km | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4004 | 4298020070 | 1.0 Gbps | 55 km | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| 10G Ethernet | | | | | | | |
| 10G Ethernet | | | | | | | |
| DM-4005 | 4298020080 | 10 Gbps | 100 m | LC Multimode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4006 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4007 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4008 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4009 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4010 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4011 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4012 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4013 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4014 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4015 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4016 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4017 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4018 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4019 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |
| DM-4020 | 4298020090 | 10 Gbps | 200 m | LC Singlemode Duplex | 191mm | 0 to +70 °C | ✓ |