

DIGITUS Industriële mini GBIC (SFP) module, 1,25 Gbps, 20km

DN-81011
EAN 4016032307587



1,25 Gbps SFP-module, singlemode, industriële versie LC duplexconnector, 1310nm, tot 20km

De DIGITUS® Mini GBIC (SFP) zendontvanger module biedt de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid. Of het nu gaat van switch naar switch, van converter naar switch, van converter naar converter of van andere, uitgebreide toepassingen: De grote verscheidenheid aan DIGITUS®-modules stelt u in staat om flexibel gebruik te maken van de glasvezeltechnologie. Dankzij de conformiteit met de MSA-norm (Multi Source Agreement) is een compatibiliteit met externe fabrikanten gegarandeerd.

De plug-and-play glasvezelaansluiting

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) module
- Compatibel met de volgende fabrikanten: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Hoge kwaliteit en maximale betrouwbaarheid
- 1,25 Gbps maximale gegevenssnelheid
- Voldoet aan de IEEE 802.3z Gigabit standaard
- Klasse 1 laserproduct volgens EN 60825-1
- Eenvoudige plug-and-play-installatie



- MSA (Multi Source Agreement) compatibel
- Warm inplugbaar
- Aansluiting: 1x LC Duplex
- 1000Base-LX - Voor lange afstanden
- Golflengte: 1310 nm
- Zendervermogen: minimaal -8 dBm, maximaal -3 dBm
- Ontvangstgevoeligheid: minimaal -24 dBm
- Voor een afstand tot 20 km
- Geschikt voor 09/125µm singlemode glasvezelkabel
- Veilig snelsluitmechanisme
- 3,3V voeding
- Bedrijfstemperatuur: -40 °C - +85 °C
- Modus: Enkele modus
- Connector: LC
- Distance Unit: 20
- Golflengte: 1310 nm
- DDM ondersteuning: no
- Broadcasting Mode: Unidirectioneel
- Compatibiliteit met fabrikant: Universeel (MSA), Cisco
- Ethernetsnelheid: Gigabit

Package contents

- SFP-module

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	12.00	9.00	324.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

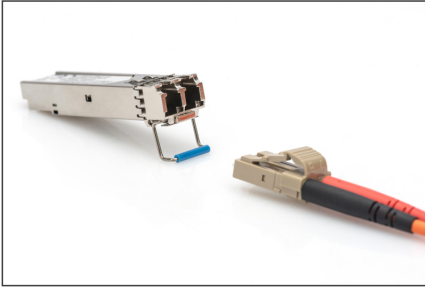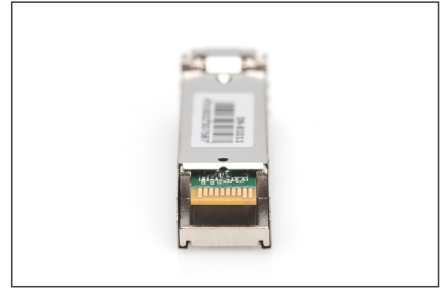

SFP Modules							
Product Number	DOM Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Fast Ethernet							
DM-4001	42780000400	1.0 Gbps	2 km	LC-Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4002	42780000700	1.0 Gbps	550 m	LC-BiDi Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4004	42780000750	1.0 Gbps	550 m	LC-BiDi Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
10G Ethernet							
DM-4005	42780000800	10 Gbps	100 m	LC-Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4006	42780000850	10 Gbps	200 m	LC-BiDi Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4007	42780000900	10 Gbps	200 m	LC-BiDi Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4008	42780000950	10 Gbps	400 m	LC-BiDi Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4009	42780001000	10 Gbps	100 m	LC-Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
DM-4010	42780001050	10 Gbps	100 m	LC-Multimode Duplex	191mm	0 to +70 °C	✓
10G Ethernet Industrial							
DM-4011	42780001100	1.0 Gbps	200 m	LC-Multimode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4012	42780001150	1.0 Gbps	200 m	LC-Multimode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4013	42780001200	1.0 Gbps	200 m	LC-Multimode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4014	42780001250	1.0 Gbps	200 m	LC-Multimode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4015	42780001300	1.0 Gbps	200 m	LC-Multimode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4016	42780001350	1.0 Gbps	200 m	LC-Multimode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4017	42780001400	1.0 Gbps	200 m	LC-Multimode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓
DM-4018	42780001450	1.0 Gbps	200 m	LC-Multimode Duplex	191mm	-40 to +85 °C	✓